


Тип 1001

МАГНИТНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ



Содержание

Магнитный поплавковый датчик уровня / Содержание	8
Магнитный поплавковый датчик уровня / Принцип работы и описание	9
Магнитный поплавковый датчик уровня / Типовые ключи	10
Магнитный поплавковый датчик уровня / Типовые ключи	11
Магнитный поплавковый датчик уровня / Типовые ключи	12
Магнитный поплавковый датчик уровня / Типовые ключи	13
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь	14
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь	15
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь	16
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь	17
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь – гибкое исполнение	18
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь – угловое исполнение	19
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь – с выносной колонкой	20
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь – Стандарткомпания «3A Sanitary Standards»	21
Магнитный поплавковый датчик уровня / Латунь	22
Магнитный поплавковый датчик уровня / Латунь	23
Магнитный поплавковый датчик уровня / Полиамид – гибкое исполнение	24
Магнитный поплавковый датчик уровня / Полиамид – гибкое исполнение	25
Магнитный поплавковый датчик уровня / Титан	26
Магнитный поплавковый датчик уровня / Титан	27
Магнитный поплавковый датчик уровня / Сплав С	28
Магнитный поплавковый датчик уровня / Сплав С	29
Магнитный поплавковый датчик уровня / PVC	30
Магнитный поплавковый датчик уровня / PVC	31
Магнитный поплавковый датчик уровня / PP	32
Магнитный поплавковый датчик уровня / PP	33
Магнитный поплавковый датчик уровня / PP	34
Магнитный поплавковый датчик уровня / PP – гибкое исполнение	35
Магнитный поплавковый датчик уровня / PVDF	36
Магнитный поплавковый датчик уровня / PVDF	37
Магнитный поплавковый датчик уровня / С ECTFE–покрытием	38
Магнитный поплавковый датчик уровня / С ECTFE–покрытием	39
Магнитный поплавковый датчик уровня / С PFA–покрытием	40
Магнитный поплавковый датчик уровня / С PFA–покрытием	41
Магнитный поплавковый датчик уровня / ... – магнитострикционный	42
Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь – магнитострикционный	43
Магнитный поплавковый датчик уровня / PVC – магнитострикционный	44
Магнитный поплавковый датчик уровня / PP – магнитострикционный	45
Магнитный поплавковый датчик уровня / PVDF – магнитострикционный	46
Магнитный поплавковый датчик уровня / С покрытием – магнитострикционный	47
Магнитный поплавковый датчик уровня / Сферический поплавок	48
Магнитный поплавковый датчик уровня / Сферический поплавок	49
Магнитный поплавковый датчик уровня / Цилиндрический поплавок	50
Магнитный поплавковый датчик уровня / Цилиндрический поплавок	51
Магнитный поплавковый датчик уровня / Терминальная коробка	52
Магнитный поплавковый датчик уровня / Терминальная коробка	53
Магнитный поплавковый датчик уровня / Терминальная коробка	54
Магнитный поплавковый датчик уровня / Блок управления (преобразователь)	55
Магнитный поплавковый датчик уровня / Датчик температуры	56
Магнитный поплавковый датчик уровня / Кабель / Реле уровня	57

Принцип работы и описание

Принцип работы и описание

Магнитный поплавковый датчик уровня используется в качестве устройства записи для непрерывной электрической дистанционной индикации значений уровня заполнения. Работа измерительных устройств основана на принципе поплавок. Через стенки направляющей трубки магнитное поле сферического или цилиндрического поплавка изменяет состояние герконовых контактов, которые непрерывно получают сигнал об измеряемом напряжении, передаваемый по цепи измерения сопротивления. Уровень измеряемого сопротивления пропорционален высоте уровня заполнения (3-хпроводная потенциометрическая цепь). Размер герконовых контактов зависит от точности. В блоке управления значение сопротивления может быть преобразовано в стандартное аналоговое значение, например, 4...20 мА.



Область применения

Магнитный поплавковый преобразователь уровня должен использоваться исключительно для контроля уровня заполнения жидкой средой, он может устанавливаться в сосуды или резервуары, соответствующие техническим требованиям, т. е. имеющие определенные рабочие параметры. Все материалы, контактирующие с жидкой средой должны оставаться неизменными.

Расчетные ограничения

Относительная плотность:	$\geq 400 \text{ кг / м}^3$
Расчетное давление:	-1 бар ... 150 бар
Расчетная температура:	-50°C ... 250°C

Код 1

Ключ 1 ... / ... / ... - Терминальная коробка	Ключ 2 ... / ... / ... - Материал соединения с процессом	Ключ 3 ... / ... / ... - Соединение с процессом
ALE Алюм. терминальная коробка 64 x 58 x 34 мм (только при отсутствии преобразователя)	V ¹ Нержавеющая сталь	E ¹ Резьба со стороны электрического присоединения, G / BSP
ALF Алюм. терминальная коробка 80 x 75 x 57 мм	VP ¹ Электрополированная нерж. сталь / шероховатость Ra около 0,8 мкм (не проверяется)	R ¹ Резьба со стороны поплавка, G / BSP
ALG Алюм. терминальная коробка 100 x 100 x 81 мм		ENPT ¹ Резьба со стороны электрического присоединения, NPT
ALDA ¹ Алюм. терминальная коробка Ø 95 x 84 мм	TI ¹ Титан	RNPT ¹ Резьба со стороны поплавка, NPT
AVA Терминальная коробка из нерж. стали Ø 82 x 110 мм	HC ¹ Сплав C	EM ¹ Резьба со стороны электрического присоединения, метрическая
AVDA ¹ Терминальная коробка из нерж. стали Ø 82 x 110 мм	ME Латунь	RM ¹ Резьба со стороны поплавка, метрическая
AVM Терминальная коробка из нерж. стали Ø 50 x 117 мм	VEEC ¹ Нерж. сталь с ECTFE-покрытием	FE ¹ Фланец в соответствии с EN
AVDM ¹ Терминальная коробка из нерж. стали Ø 169 x 117 мм	VPFA ¹ Нерж. сталь с PFA-покрытием	FA ¹ Фланец в соответствии с ANSI
DAAVDM ¹ Терминальная коробка из нержавеющей стали с LED-дисплеем Ø 169 x 117 мм	P PVC	F ¹ Фланец в соответствии с ...
APA Полиэфирная терминальная коробка 80 x 75 x 55 мм	PP PP	FS ¹ Фланец в соответствии с чертежом
APB Полиэфирная терминальная коробка 80 x 75 x 55 мм	PF PVDF	OP ¹ Стандартный овальный фланец 80 x 50 мм
ABA Терминальная коробка из ABS 80 x 82 x 55 мм	PA Полиамид	SO Без соединения с процессом
K Соединительный кабель		TC ¹ Tri-Clamp в соответствии с ISO 2852
K68 Соединительный кабель IP 68 (≥ G 3 / 8")		BK ¹ Асептический глухой конус в соответствии с DIN 11851
ASH Соединитель Hirschmann DIN 43650		BKN ¹ Асептический глухой конус в соответствии с DIN 11851 с гайкой с пазом
ASHAA Высокопрочный пластиковый соединитель, прямой		BKD ¹ Асептический глухой конус в соответствии с DIN 32676
ASHAB Высокопрочный пластиковый соединитель, угловой		BKND ¹ Асептический глухой конус в соответствии с DIN 32676 со шлицевой гайкой
ASHBA Высокопрочный алюминиевый соединитель, прямой		GM ¹ Внутренняя резьба G (только байпасная камера)
ASHBB Высокопрочный алюминиевый соединитель, угловой		NPTM ¹ Внутренняя резьба NPT (только байпасная камера)
ASQ Быстромонтируемый соединитель		GN ¹ Наружная резьба G (только байпасная камера)
ASMA Соединитель M12, 3-штыревой		NPTN ¹ Наружная резьба NPT (только байпасная камера)
ASMB Соединитель M12, 8-штыревой		SE ¹ Вывод под приварку (только байпасная камера)
ASC Соединитель C019D, 7-штыревой		ERVE Соединение врезного кольца (только байпасная камера)
DAALA Алюм. терминальная коробка с LED-дисплеем Ø 82 x 100 мм		
DAAVDA ¹ Терминальная коробка из нерж. стали с LED-дисплеем Ø 82 x 100 мм		

Код 2

Ключ 1 ... - Резьбовое соединение	Ключ 1 ... - Tri-Clamp / Асептический конус
... Размер резьбового соединения	... Номинальный размер

Код 2

Ключ 1.1 (только для фланца) ... / ... / ... - Фланцевое соединение	Ключ 1.2 (только для фланца) ... / ... / ... - Фланцевое соединение	Ключ 1.3 (только для фланца) ... / ... / ... - Фланцевое соединение
... Условный диаметр фланца	... Расчетное давление фланца	... Зеркало фланца

Пример

Код	1	2	3	4	5	6
Ключ	1 / 2 / 3 -	1.1 / 1.2 / 1.3 -	1 -	1 / 2 -	1 / 2 / 3 -	1 / 2 / 3 / 4 -
Пример	ALE / V / FE -	80 / 16 / B1 -	TP43B -	V / K15 -	U / R / TO -	1 / TFA2 / TPAT / 050 -

Черный = не соответствует требованиям ATEX / Синий = соответствует требованиям ATEX Exia / Синий¹ = соответствует требованиям ATEX Exia и Exd / Черный¹ = соответствует требованиям ATEX Exd

Код 3

Ключ 1 ... - Блок управления (преобразователь)	Ключ 1 ... - Блок управления (преобразователь)
TP43A ¹ TP5343A TP43B ¹ TP5343B Ex TD35A ¹ TD5335A TD35B ¹ TD5335D Ex TP50AP ¹ TP5350AP / PROFIBUS® PA TP50BP ¹ TP5350BP Ex / PROFIBUS® PA TP50AF ¹ TP5350AF / FOUNDATION Fieldbus TP50BF ¹ TP5350BF Ex / FOUNDATION Fieldbus	TMT181A ¹ TMT181 TMT181B ¹ TMT181 Ex ZMU ¹ XT42SI Ex TAMX ¹ Другой блок управления (преобразователь) MST ¹ Магнитострикционный 4...20 мА MSTB ¹ Магнитострикционный / 4 ... 20 мА / Ex MSTH ¹ Магнитострикционный / HART-протокол MSTHB ¹ Магнитострикционный / HART-протокол / Ex

Код 4

Ключ 1 ... / ... - Материал направляющей трубки	Ключ 2 ... / ... - Точность
V ¹ Нержавеющая сталь VP ¹ Электрополированная нерж. сталь / шероховатость Ra около 0,8 мкм (не проверяется) TI ¹ Титан HC ¹ Сплав С ME Латунь VEEC ¹ Нерж. сталь с ECTFE-покрытием VPFA ¹ Нерж. сталь с PFA-покрытием P PVC PP PP PF PVDF PA Полиамид	K5 ¹ Точность 5 мм / -30 ... 130°C K5HTF ¹ Точность 5 мм / -30 ... 200°C K5HT ¹ Точность 5 мм / -40 ... 250°C K10 ¹ Точность 10 мм / -30 ... 130°C K10HTF ¹ Точность 10 мм / -30 ... 200°C K10HT ¹ Точность 10 мм / -40 ... 250°C K12.7 ¹ Точность 12,7 мм / -30 ... 130°C K15 ¹ Точность 15 мм / -30 ... 130°C K15HTF ¹ Точность 15 мм / -30 ... 200°C K15HT ¹ Точность 15 мм / -40 ... 250°C K1 ¹ Точность 0,2 мм / -40 ... 125°C K1HT ¹ Точность 0,2 мм / -40 ... 250°C

Код 5

Ключ 1 ... / ... / ... - Функция реле уровня	Ключ 2 ... / ... / ... - Функция реле уровня	Ключ 3 ... / ... / ... - Функция темп. переключателя
U ¹ Перекидной контакт* S ¹ Нормально открытый* O ¹ Нормально закрытый* *Возможен выбор нескольких вариантов, например, «OSS»	R22 ¹ Цепь защиты переключателя с резистором 22 Ом / 0,21 Вт N ¹ Цепь защиты переключателя в соответствии с NAMUR EN 60947	TS ¹ Темп. переключатель нормально открыт* TO ¹ Темп. переключатель нормально закрыт* TPS ¹ Темп. переключатель нормально открыт* TRO ¹ Темп. переключатель нормально закрыт* *Возможен выбор нескольких вариантов, например, «TSTO»

Код 6

Ключ 1 ... / ... / ... / ... - Число датчиков	Ключ 2 ... / ... / ... / ... - Температурный датчик	Ключ 3 ... / ... / ... / ... - Блок управления температурой
... Число температурных датчиков	TFA2 ¹ Датчик Pt 100 / 2-проводной TFA3 ¹ Датчик Pt 100 / 3-проводной TFA4 ¹ Датчик Pt 100 / 4-проводной TFB2 ¹ Датчик Pt 1000 / 2-проводной TFB3 ¹ Датчик Pt 1000 / 3-проводной TFB4 ¹ Датчик Pt 1000 / 4-проводной TF ¹ Датчик температуры (в зависимости от устройства заказчика)	TPAT ¹ TP5333A TPBT ¹ TP5333D Ex TDAT ¹ TD5335A TDBT ¹ TD5335D Ex PAATP ¹ TP5350AP / PROFIBUS® PA PABTP ¹ TP5350BP Ex / PROFIBUS® PA PAATF ¹ TP5350AF / FOUNDATION Fieldbus PABTF ¹ TP5350BF Ex / FOUNDATION Fieldbus

Пример

7	8	9	10	11	Код
1 / 2 / 3 / 4 / 5 -	1 / 2 / 3 / 4 -	1 / 2 / 3 -	1 / 2 / 3 -	1 / 2 / 3	Ключ
L1000 / 18	- 1 SV72 / 24 / V -	-	- EXIAG / PED		Пример

Черный = не соответствует требованиям ATEX / Синий = соответствует требованиям ATEX Exia / Синий¹ = соответствует требованиям ATEX Exia и Exd / Черный¹ = соответствует требованиям ATEX Exd

Магнитный поплавковый датчик уровня / Типовые ключи

Код 6

Ключ 4

... / ... / ... / ... -

Диапазон измерения температуры

050 ¹	0°C ... 50°C / 4 ... 20 мА
100 ¹	0°C ... 100°C / 4 ... 20 мА
150	0°C ... 150°C / 4 ... 20 мА
200	0°C ... 200°C / 4 ... 20 мА
000	...°C ... °C / 4 ... 20 мА

Код 7

Ключ 1

... / ... / ... / ... -

Длина прибора / Расстояние между центрами

Ключ 2

... / ... / ... / ... -

Диаметр направляющей трубки (материал)

Ключ 3

... / ... / ... / ... -

Материал байпасной камеры

L... ¹	Длина прибора, в мм (Ключи 3–5 не применимы)	11 ¹	Ø 11 мм (VEEC / VPFA)	V ¹	Нержавеющая сталь
M... ¹	Расстояние между центрами, в мм (камера)	12 ¹	Ø 12 мм (V / VP / M / TI / HC / PA / P / PP / PF)	VP ¹	Электрополированная нерж. сталь / Шеро- ховатость Ra около 0,8 мкм (не проверяется)
		14 ¹	Ø 14 мм (V / VP / M / TI)		
		16 ¹	Ø 16 мм (V / VP / P / PP / PF)	TI ¹	Титан
		17 ¹	Ø 17 мм (VEEC / VPFA)	HC ¹	Сплав С
		18 ¹	Ø 18 мм (V / VP / TI / HC)	VEEC ¹	Нерж. сталь с ECTFE-покрытием
		20 ¹	Ø 20 мм (P / PP / PF)	VPFA ¹	Нерж. сталь с PFA-покрытием
		40 ¹	Ø 40 мм (V / VP)	P	PVC
				PP	Полипропилен
				PF	PVDF

Код 7

Ключ 4

... / ... / ... / ... -

Наружный диаметр байпасной камеры

Ключ 5

... / ... / ... / ... -

Толщина стенок байпасной камеры

60 ¹	Ø 60,30 мм(V / VP / TI)	...	Толщина стенок байпасной камеры, в мм
61 ¹	Ø 60,33 мм(V / VP / HC)		
63	Ø 63,00 мм(P / PP / PF)		
63 ¹	Ø 63,50 мм(V / VP / VEEC / VPFA)		
73 ¹	Ø 73,03 мм (V / VP)		
88 ¹	Ø 88,90 мм (V / VP)		
114 ¹	Ø 114,30 мм (V / VP)		

Код 8

Ключ 1

... / ... / ... / ... -

Число поплавков

Ключ 2

... / ... / ... / ... -

Поплавок

Ключ 3

... / ... / ... / ... -

Внутренний диаметр поплавка

...	Число поплавков	...	В соответствии с таблицей для поплавков на стр. 48–51	...	В соответствии с таблицей для поплавков на стр. 48–51
-----	-----------------	-----	--	-----	--

Код 8

Ключ 4

... / ... / ... / ... -

Магнитная система

...	В соответствии с таблицей для поплавков на стр. 48–51
-----	---

Пример

Код	1	2	3	4	5	6
Ключ	1 / 2 / 3 -	1.1 / 1.2 / 1.3 -	1 -	1 / 2 -	1 / 2 / 3 -	1 / 2 / 3 / 4 -
Пример	ALE / V / FE -	80 / 16 / B1 -	TP43B -	V / K15 -	U / R / TO -	1 / TFA2 / TPAT / 050 -

Черный = не соответствует требованиям ATEX / Синий = соответствует требованиям ATEX Exia / Синий¹ = соответствует требованиям ATEX Exia и Exd / Черный¹ = соответствует требованиям ATEX Exd

Код 9

Ключ 1 ... / ... / ... - Доп. конструктивные особенности	Ключ 2 ... / ... / ... - Инструкция по установке	Ключ 3 ... / ... / ... - Регулировочный механизм
FG ¹ WG ¹ Направляющая трубка в гибком исполнении Угловая конструкция	GU ¹ HN ¹ HV ¹ Установка с нижней стороны Соединение с процессом выносной колонки: между боковыми сторонами Соединение с процессом выносной колонки: вертикально (сверху вниз)	VE Регулируемая версия с соединением для врезного кольца (возможна только одна регулировка по приложениям ATEX 94 / 9 / EC)

Код 10

Ключ 1 ... / ... / ... - Длина кабеля	Ключ 2 ... / ... / ... - Соединительный кабель	Ключ 3 ... / ... / ... - Опция: соединительный кабель
... Длина кабеля, в метрах	PVC ¹ PVCB ¹ SIL ¹ PUR ¹ RAD ¹ FTEF ¹ FPVC ¹ Соединительный кабель из PVC Соед. кабель из PVC с синим покрытием Соединительный кабель из силикона Соединительный кабель из PUR Соединительный кабель Radox Жилы с изоляцией из тефлона Жилы с изоляцией из PVC	KA ¹ KB ¹ KC ¹ KD ¹ KE ¹ KF ¹ Экранированный Экранированный / маслoneпроницаемый Экранированный / маслoneпроницаемый / безгалогеновый Маслoneпроницаемый Маслoneпроницаемый / безгалогеновый Безгалогеновый

Код 11


Ключ 1 ... / ... / ... - Разрешительная документация 1	Ключ 2 ... / ... / ... - Разрешительная документация 2	Ключ 3 ... / ... / ... - Разрешительная документация 3
EXIAG EXIAGD EXDG ¹ EXDGD ¹ EXIADG ¹ EXIADGD ¹ В соотв. с Exia, атмосферный газ В соотв. с Exia, атмосферный газ и пыль В соотв. с Exd, атмосферный газ В соотв. с Exd, атмосферный газ и пыль В соотв. с Exia и Exd, атмосферный газ В соотв. с Exia и Exd, атмосферный газ и пыль	PEDII ¹ PEDIV ¹ PEDIVW ¹ W ¹ В соотв. с PED97 / 23 / EC категория II В соотв. с PED97 / 23 / EC категория IV В соотв. с PED97 / 23 / EC категория IV и Федеральным законом о водном балансе §19 В соответствии с Федеральным законом о водном балансе	3A ¹ GL ¹ BV ¹ ABS ¹ GOST ¹ Соотв. стандартам «3A Sanitary Standard» Соотв. стандартам «Germanischer Lloyd» Соотв. стандартам «Bureau Veritas» Соответствие стандартам «American Bureau of Shipping» Соответствие ГОСТ

Пример


7	8	9	10	11	Код
1 / 2 / 3 / 4 / 5 -	1 / 2 / 3 / 4 -	1 / 2 / 3 -	1 / 2 / 3 -	1 / 2 / 3	Ключ
L1000 / 18	- 1 SV72 / 24 / V -		- EXIAG / PED		Пример

Черный = не соответствует требованиям ATEX / Синий = соответствует требованиям ATEX Exia / Синий¹ = соответствует требованиям ATEX Exia и Exd / Черный¹ = соответствует требованиям ATEX Exd


Терминальная коробка

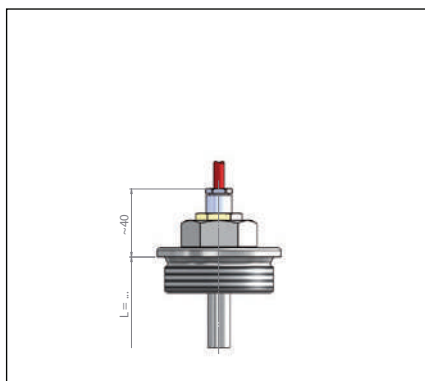


Тип соединения: K
Материал: В зависимости от типа кабеля
Кабельный ввод: PG или метрическая резьба
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 55 (дополнительно IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 200°C

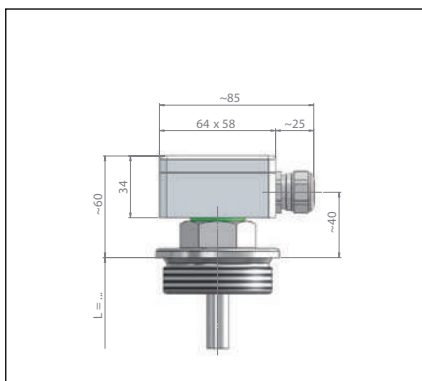


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

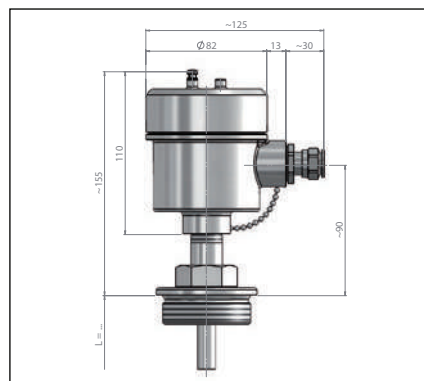


Тип соединения: AVA / AVDA (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67 (Exd / IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

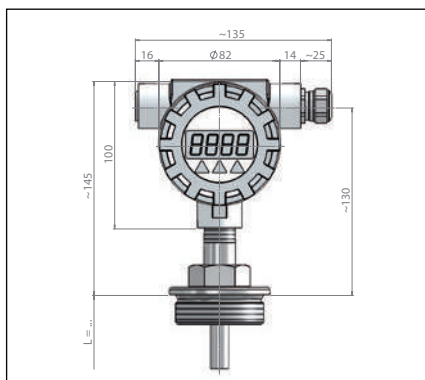

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

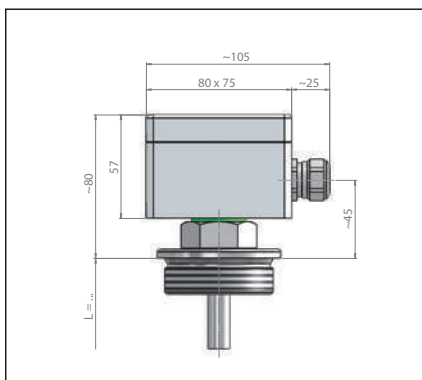

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

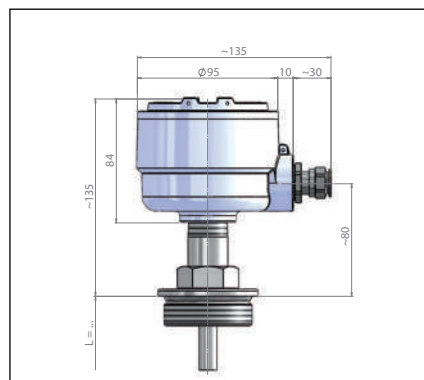

Тип соединения: ALDA (Exd)
Материал: Алюминий с покрытием RAL 9006
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



ATEX*

II 1/2G Ex ia c IIC T6 – T4
II 1/2G Ex d ia c IIC T6 – T4

II 1 / 2G Ex ia c IIC T6 – T3 или Ex d ia c IIC T6 – T4
II 2D Ex tD A21 c IP6* T80°C – T190°C или T125

II 2G Ex d c IIC T6 – T4

Макс. температура жидкости Exia 180°C / Exd 120°C

Тип защитного искробезопасного переключателя Exia IIC или темп. переключателя

$I_L \leq 100 \text{ mA}$

Тип защитного искробезопасного температурного датчика Exia IIC

$U_i \leq 28 \text{ V}$

$I_L \leq 100 \text{ mA}$ $P_i \leq 700 \text{ mWt}$

Тип защитного искробезопасного темп. датчика Ex ia IIC с опцией/N (NAMUR EN 60947)

$U_i \leq 15 \text{ V пост. тока}$

$I_L \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки»

$U_n \leq 250 \text{ V пост./перем. тока}$

$P_{sn} \leq 50 \text{ Вт/ВА}$ $P_{in} \leq 700 \text{ mWt}$

Тип защитной «накладки» с опцией / N (NAMUR EN 60947)

$U_n \leq 15 \text{ V пост. тока}$

$I_L \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки» с опцией / R22 (резистор)

$U_n \leq 250 \text{ V пост./перем. тока}$

$I_L \leq 100 \text{ mA}$

Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54

Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами на стр. 10

Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10–13

*= соответствие стандартам зависит от комбинации оборудования

Тип	K/V-E-3/8-V/K...-L.../12-SVK44/15/ V-../PVC	K/V-E-3/8-V/K...-L.../12-SV52/15/ V-../SIL
Материал:	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)
Терминальная коробка:	Соединительный кабель с изоляцией из PVC	Соед. кабель с изоляцией из силикона
Соединение с процессом:	G 3 / 8"	G 3 / 8"
Направляющая трубка:	Ø 12 мм (Тип точности K5... Ø 14 мм)	Ø 12 мм (Тип точности K5... Ø 14 мм)
Длина прибора:	≤ 5000 мм*	≤ 5000 мм*
Поплавок:	SVK44 / 15 / V Ø 44 мм	SV52 / 15 / V Ø 52 мм
Относительная плотность:	≥ 800 кг / м³	≥ 700 кг / м³
Расчетное давление:	-1 бар ... 25 бар	-1 бар ... 40 бар
Расчетная температура:	-20°C ... 80°C	-40°C ... 180°C
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 55 (дополнительно IP 68)	IP 55 (дополнительно IP 68)
Положение при установке:	Вертикально + / -30°	Вертикально + / -30°
Точность		
Тип К... (-30°C ... 130°C) Точность:	5 / 10 / 12,7 мм	5 / 10 / 12,7 мм
Тип К...HTF (-30°C ... 200°C) Точность:	-	5 / 10 / 15 мм
Тип К...HT (-40°C ... 250°C) Точность:	-	5 / 10 / 15 мм
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55		
Блок управления (преобразователь):	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt-100 / Pt-1000	Pt-100 / Pt-1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56		
Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56

Минимальные размеры:

K/V-E-3/8-V/K...-L.../12-SVK44/15/V-VP
L1: ≥ 50 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS / WHG

Минимальные размеры:

K/V-E-3/8-V/K...-L.../12-SV52/15/V-../SIL
L1: ≥ 55 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS / WHG

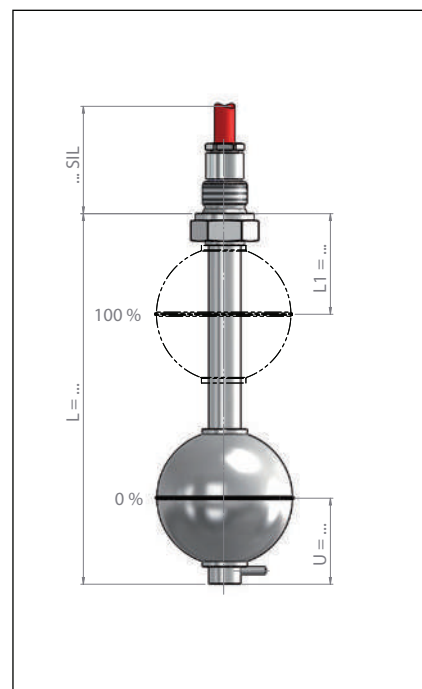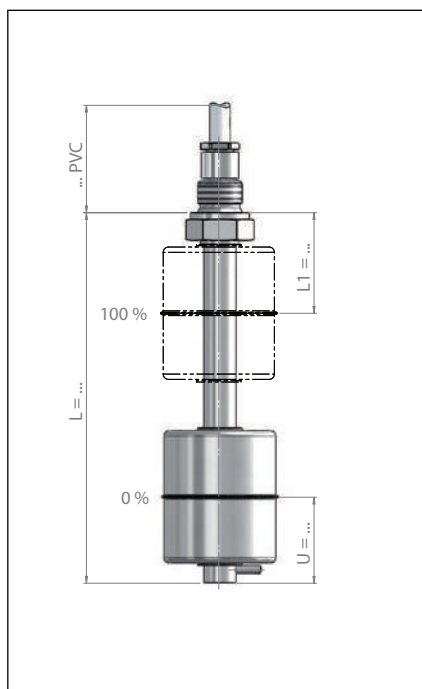

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13

*Конструкция ATEX = если длина прибора ≥ 4000 мм, необходимо выбрать различные материалы для направляющей трубки и поплавка.

Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь

Тип

ALE/V/R-1½-V/K...-L../12-SVK44/15/V

ALE/V/R-2-V/K...-L../12-SV52/15/V

Материал:
Терминальная коробка:
Соединение с процессом:
Направляющая трубка:
Длина прибора:
Поплавок:
Относительная плотность:
Расчетное давление:
Расчетная температура:
Класс защиты от проникновения загрязнений:
Положение при установке

1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)
ALE Алюминиевая терминальная коробка
G 1½"
Ø 12 мм (Тип точности K5.. Ø 14 мм)
≤ 5000 мм*
SVK44 / 15 / V Ø 44 мм
≥ 800 кг / м³
– 1 бар ... 25 бар (в зависимости от темп.)
См. точность
IP 65
Вертикально + / – 30°

1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)
ALE Алюминиевая терминальная коробка
G 2"
Ø 12 мм (Тип точности K5.. Ø 14 мм)
≤ 5000 мм*
SV52 / 15 / V Ø 52 мм
≥ 700 кг / м³
– 1 бар ... 40 бар (в зависимости от темп.)
См. точность
IP 65
Вертикально + / – 30°

Точность

Тип K.. (–30°C ... 130°C) Точность:
Тип K..HTF (–30°C ... 200°C) Точность:
Тип K..HT (–40°C ... 250°C) Точность:

5 / 10 / 12,7 / 15 мм
5 / 10 / 15 мм
5 / 10 / 15 мм

5 / 10 / 12,7 / 15 мм
5 / 10 / 15 мм
5 / 10 / 15 мм

Опция: блок управления (преобразователь) /
Страница 55

Блок управления (преобразователь):

– Программируемый
– Программируемый, по протоколу Hart
– ProfibusPA
– Foundation Fieldbus

– Программируемый
– Программируемый, по протоколу Hart
– ProfibusPA
– Foundation Fieldbus

Опция: датчик температуры / Страница 56

Температурный датчик:
Нормы:

Pt–100 / Pt–1000
IEC 751 Класс B

Pt–100 / Pt–1000
IEC 751 Класс B

Опция: температурный переключатель /
Страница 56

Функция:
Переключающая способность:
Точность / Гистерезис:
Температура / Градуирование:

Нормально закрытый или открытый
Страница 56
Страница 56
Страница 56

Нормально закрытый или открытый
Страница 56
Страница 56
Страница 56

Минимальные размеры:

ALE / V / R–1½–V / K...–L../12–SVK44 / 15 / V
L1: ≥ 50 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS / WHG

Минимальные размеры:

ALE / V / R–2–V / K...–L../12–SV52 / 15 / V
L1: ≥ 55 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS / WHG

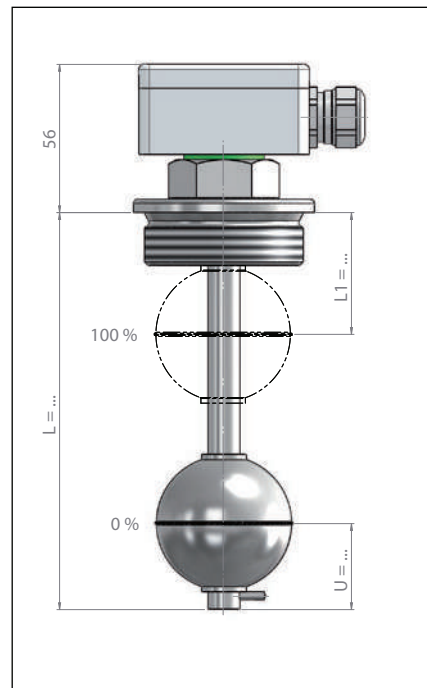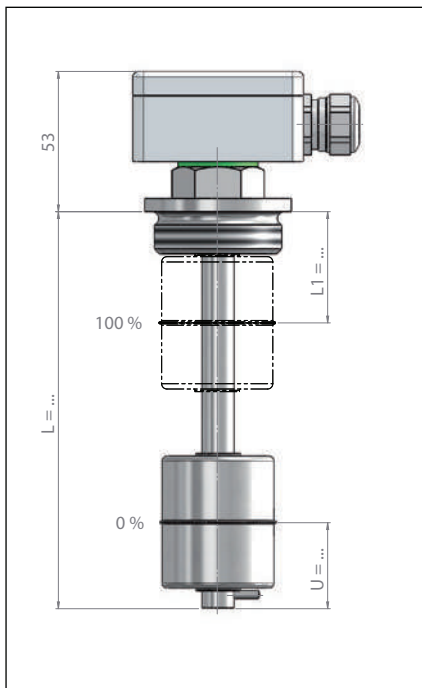

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

*Конструкция ATEX = если длина прибора ≥ 4000 мм, необходимо выбрать различные материалы для направляющей трубки и поплавка.

Тип	ALE/V/FE-80/16/B1-V/K...-L../18-SV72/24/V	ALE/V/FE-80/16/B1-V/K...-L../40-SV300/56/R
Материал:	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)
Терминальная коробка:	ALE Алюминиевая терминальная коробка	ALE Алюминиевая терминальная коробка
Соединение с процессом:	Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1	Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1
Направляющая трубка:	Ø 18 мм	Ø 40 мм
Длина прибора:	≤ 6000 мм*	≤ 10000 мм*
Поплавок:	SV72 / 24 / V Ø 72 мм	SV300 / 56 / R Ø 300 мм
Относительная плотность:	≥ 620 кг / м³	≥ 500 кг / м³
Расчетное давление:	–1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.)	–1 бар ... 3 бар
Расчетная температура:	См. точность	–40°C ... +200°C
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 65	IP 65
Положение при установке:	Вертикально + / –30°	Вертикально + / –30°
Точность		
Тип К... (–30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К...HTF (–30°C ... 200°C)Точность:	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм
Тип К...HT (–40°C ... 250°C)Точность:	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55		
Блок управления (преобразователь):	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt–100 / Pt–1000	Pt–100 / Pt–1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56		
Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56

Минимальные размеры:

ALE/V/FE–80/16/B1–V/K...–L../18–SV72/24/V
L1: ≥ 60 мм
U: 60 мм

Разрешительная документация / Сертификаты:



ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS / WHG

Минимальные размеры:

ALE/V/FE–80/16/B1–V/K...–L../40–SV300/56/R
L1: ≥ 70 мм
U: 90 мм

Разрешительная документация / Сертификаты:

ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS / WHG

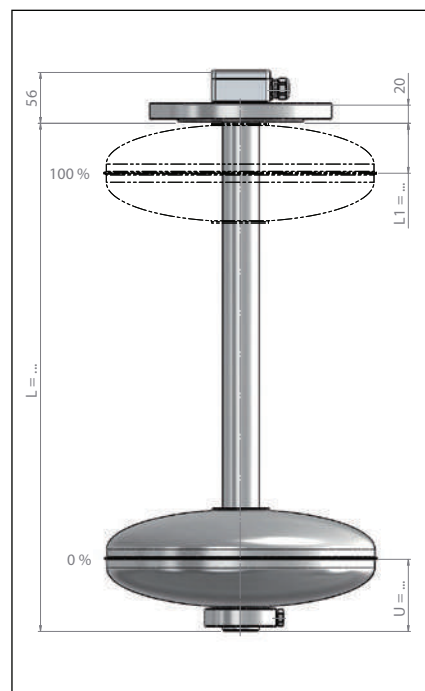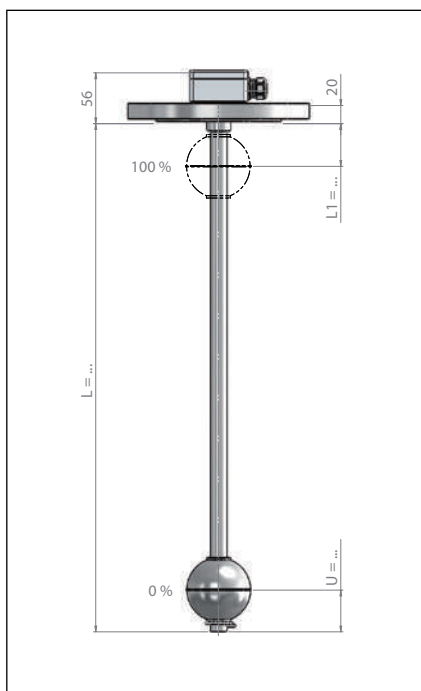

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

*Конструкция ATEX = если длина прибора ≥ 4000 мм, необходимо выбрать различные материалы для направляющей трубки и поплавка.

Тип

ALE/V/FE-80/16/B1-V/K12.7-L../16-SV72/24/ V-FG

ALE/V/R-1-V/K12.7-L../16-SV72/24/

V-FG

Материал:
Терминальная коробка:
Соединение с процессом:
Направляющая трубка:
Длина прибора:
Поплавков:
Относительная плотность:
Расчетное давление:
Расчетная температура:
Класс защиты от проникновения загрязнений:
Положение при установке:

1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti) ALE
Алюминиевая терминальная коробка
Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1
Ø 16 мм
≤ 10000 мм*
SV72 / 24 / V Ø 72 мм
≥ 620 кг / м³
–1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.)
См. точность
IP 65
Вертикально + / –30°

1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)
ALE Алюминиевая терминальная коробка
G 1"
Ø 16 мм
≤ 10000 мм*
SV72 / 24 / V Ø 72 мм
≥ 620 кг / м³
–1 бар ... 25 бар
См. точность
IP 65
Вертикально + / –30°

Точность

Тип К.. (–30°C ... 130°C)Точность:
Тип К..HTF (–30°C ... 200°C)Точность:
Тип К..HT (–40°C ... 250°C)Точность:

12,7 мм
–
–

12,7 мм
–
–

Опция: блок управления (преобразователь) /
Страница 55

Блок управления (преобразователь):

–Программируемый
–Программируемый, по протоколу Hart
– ProfibusPA
– Foundation Fieldbus

–Программируемый
–Программируемый, по протоколу Hart
– ProfibusPA
– Foundation Fieldbus

Опция: датчик температуры / Страница 56

Температурный датчик:
Нормы:

Pt–100 / Pt–1000
IEC 751 Класс B

Pt–100 / Pt–1000
IEC 751 Класс B

Опция: температурный переключатель /
Страница 56

Функция:
Переключающая способность:
Точность / Гистерезис:
Температура / Градуирование:

Нормально закрытый или открытый
Страница 56
Страница 56
Страница 56

Нормально закрытый или открытый
Страница 56
Страница 56
Страница 56

Минимальные размеры:

ALE / V / FE-80 / 16 / B1-V / K12.7-L../ 16-SV72
/ 24 / V-FG
L1: ≥ 60 мм
U: 60 мм

Разрешительная документация /
Сертификаты:



ATEX / PED / ГОСТ

Минимальные размеры:

ALE / V / R-1-V / K12.7-L../ 16-SV72 / 24 / V-FG
L1: ≥ 60 мм
U: 60 мм

Разрешительная документация /
Сертификаты:

ATEX / PED / ГОСТ

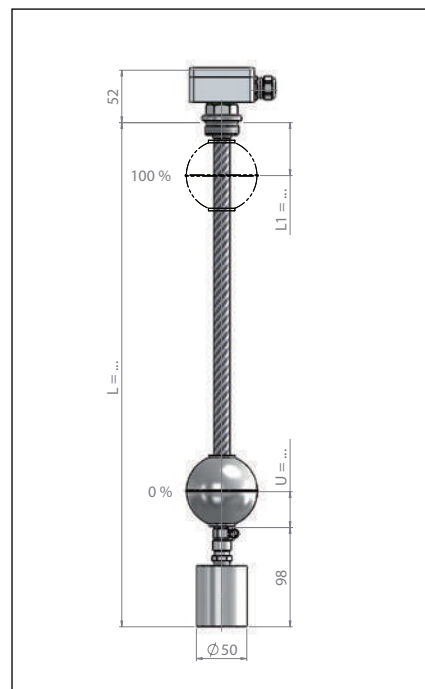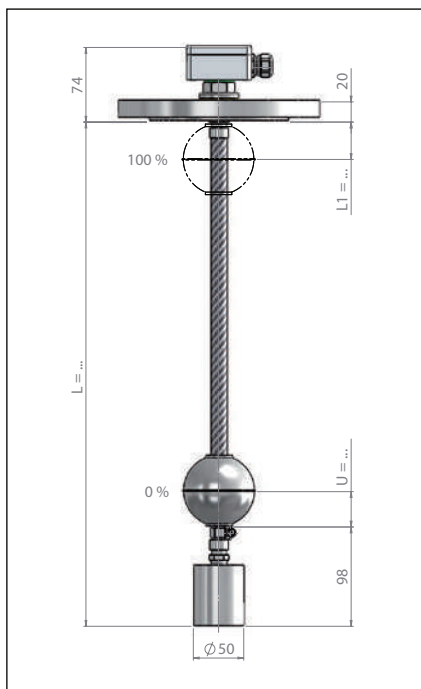

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10–13

*Конструкция ATEX = если длина прибора ≥ 4000 мм, необходимо выбрать различные материалы для направляющей трубки и поплавка.

Магнитный поплавковый датчик уровня / Нержавеющая сталь угловое исполнение

1001

Тип	K/V/E-3/8-V/K...-L../12-SV52/15/	V-WG-../SIL	ALE/V/FE-80/16/B1-V/K...-L../18-SV72/24/ V-WG
Материал:	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)
Терминальная коробка:	Соед. кабель с изоляцией из силикона	ALE Аллюминиевая терминальная коробка	Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1
Соединение с процессом:	G 3 / 8"	Ø 12 мм (Тип точности K5.. Ø 14 мм)	Ø 18 мм
Направляющая трубка:	≤ 3000 мм	≤ 6000 мм*	≤ 6000 мм*
Длина прибора:	SV52 / 15 / V Ø 52 мм	SV72 / 24 / V Ø 72 мм	SV72 / 24 / V Ø 72 мм
Поплавков:	≥ 700 кг / м³	≥ 620 кг / м³	≥ 620 кг / м³
Относительная плотность:	-1 бар ... 40 бар	-1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.)	-1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.)
Расчетное давление:	-40°C ... 180°C	См. точность	См. точность
Расчетная температура:	IP 55 (дополнительно IP 68)	IP 65	IP 65
Класс защиты от проникновения загрязнений:	Вертикально + / -30°	Вертикально + / -30°	Вертикально + / -30°
Положение при установке:			
Точность			
Тип К... (-30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К...HTF (-30°C ... 200°C)Точность:	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм
Тип К...HT (-40°C ... 250°C)Точность:	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55			
Блок управления (преобразователь):	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56			
Температурный датчик:	Pt-100 / Pt-1000	Pt-100 / Pt-1000	Pt-100 / Pt-1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56			
Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56	Страница 56

Минимальные размеры:

K/V/E-3/8-V/K...-L../12-SV52/15-V-WG-../SIL
L1: ≥ 55 мм
U: 45 мм
C: ≥ 70 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS

Минимальные размеры:

ALE/V/FE-80/16/B1-V/K...-L../18-SV72/24-V-WG
L1: ≥ 60 мм
U: 60 мм
C: ≥ 70 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS

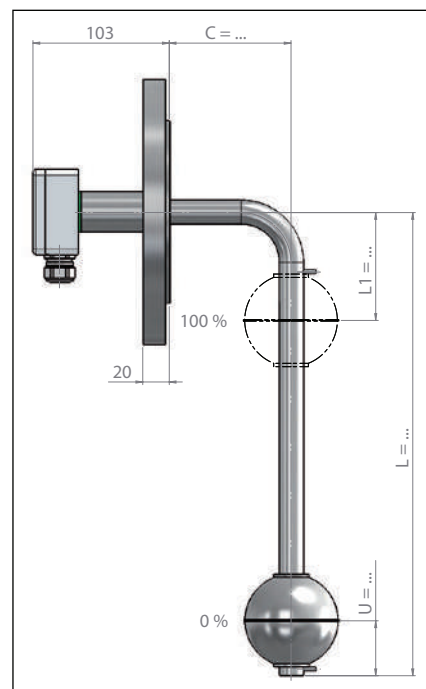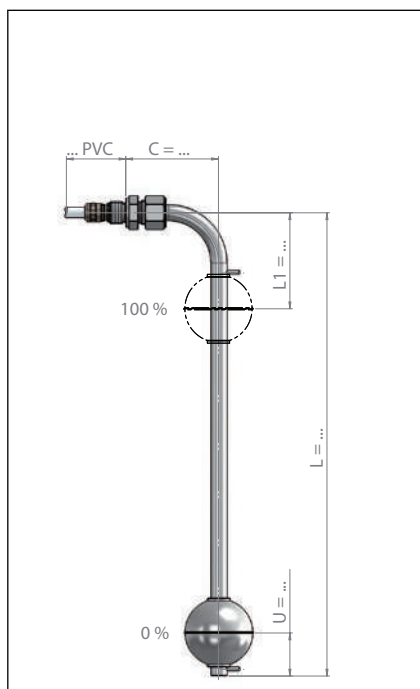

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13

*Конструкция ATEX = если длина прибора ≥ 4000 мм, необходимо выбрать различные материалы для направляющей трубки и поплавка.

Тип

ALE/V/FE-25/16/B1-V/K...-M../12/V/60/2-
SVK44/15/ V-HH

ALE/V/FE-25/16/B1-V/K...-M../12/V/60/2-
SVK44/15/ V-HV

Материал: 1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)
Терминальная коробка: ALE Алюминиевая терминальная коробка
Соединение с процессом: Фланец EN DN 25 / PN 16 / Форма B1
Байпасная камера: Ø 60,30 мм
Расстояние между центрами: ≤ 1000 мм
Поплавок: SVK44 / 15 / V Ø 44 мм
Относительная плотность: ≥ 800 кг / м³
Расчетное давление: -1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.)
Расчетная температура: См. точность
Класс защиты от проникновения загрязнений: IP 65
Положение при установке: Вертикально + / -30°

1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)
ALE Алюминиевая терминальная коробка
Фланец EN DN 25 / PN 16 / Форма B1
Ø 60,30 мм
≤ 1000 мм
SVK44 / 15 / V Ø 44 мм
≥ 800 кг / м³
-1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.)
См. точность
IP 65
Вертикально + / -30°

Точность

Тип К.. (-30°C ... 130°C) Точность: 5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К..HTF (-30°C ... 200°C) Точность: 5 / 10 / 15 мм
Тип К..HT (-40°C ... 250°C) Точность: 5 / 10 / 15 мм

5 / 10 / 12,7 / 15 мм
5 / 10 / 15 мм
5 / 10 / 15 мм

Опция: блок управления (преобразователь) /
Страница 55

Блок управления (преобразователь):
- Программируемый
- Программируемый, по протоколу Hart
- ProfibusPA
- Foundation Fieldbus

- Программируемый
- Программируемый, по протоколу Hart
- ProfibusPA
- Foundation Fieldbus

Опция: датчик температуры / Страница 56

Температурный датчик: Pt-100 / Pt-1000
Нормы: IEC 751 Класс B

Pt-100 / Pt-1000
IEC 751 Класс B

Опция: температурный переключатель /
Страница 56

Функция: Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность: Страница 56
Точность / Гистерезис: Страница 56
Температура / Градуирование: Страница 56

Нормально закрытый или открытый
Страница 56
Страница 56
Страница 56

Минимальные размеры:

ALE / V / FE-25 / 16 / B1-V / K...-M../12 / V / 60 /
2- SVK44 / 15 / V-HH
L1: ≥ 130 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация /
Сертификаты



ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS

Минимальные размеры:

ALE / V / FE-25 / 16 / B1-V / K...-M../12 / V / 60 /
2- SVK44 / 15 / V-HV
L1: ≥ 130 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация /
Сертификаты

ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS

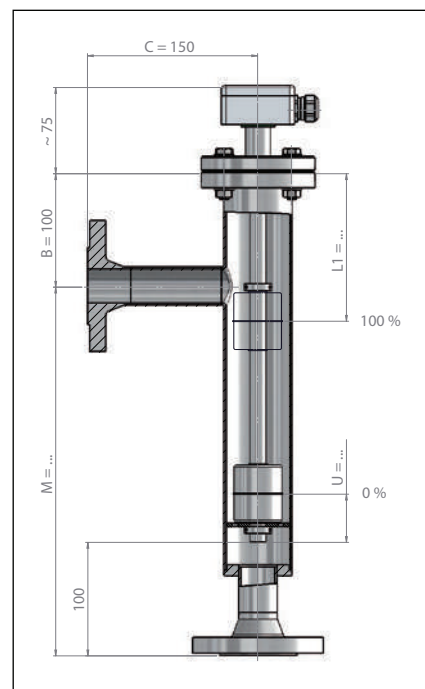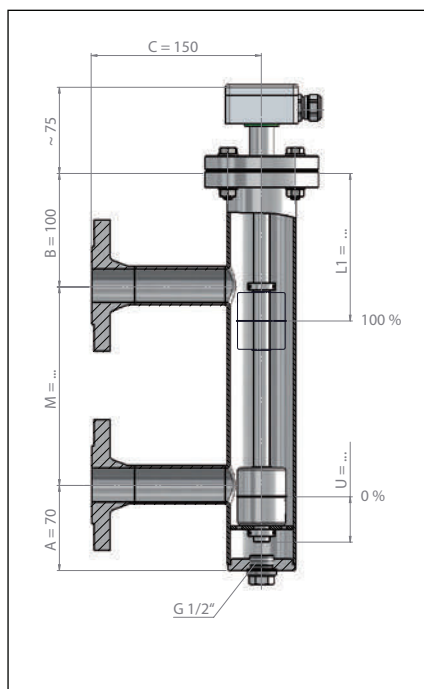

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13

Тип	K/V/E-3/8-V/K...-L.../16-SV3A80/23/ .../SIL-3A	V- AV A/V/BKN...-V/K...-L.../16-SV3A80/23/ V-3A
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавок: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)** Соед. кабель с изоляцией из силикона G 3 / 8" Ø 16 мм ≤ 5000 мм* SV3A80 / 23 / V Ø 80 мм ≥ 750 кг / м³ -1 бар ... 40 бар -40°C ... 180°C IP 55 (дополнительно IP 68) Вертикально + / -30°	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)** Терминальная коробка из нерж. стали Асептический глухой конус в соотв. с DIN 11851 с шлицевой гайкой Ø 16 мм ≤ 5000 мм* SV3A80 / 23 / V Ø 80 мм ≥ 750 кг / м³ -1 бар ... 6 бар (в зависимости от темп.) См. точность IP 67 Вертикально + / -30°
Точность		
Тип К... (-30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К...HTF (-30°C ... 200°C)Точность:	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм
Тип К...HT (-40°C ... 250°C)Точность:	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55 Блок управления (преобразователь):	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt-100 / Pt-1000	Pt-100 / Pt-1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56 Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56

Минимальные размеры:

K/V/E-3/8-V/K...-L.../16-SV3A80/23/V-.../SIL-3A
L1: ≥ 50 мм
U: 55 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS / 3A

Минимальные размеры:

AVA/V/BKN...-V/K...-L.../16-SV3A80/23/V-3A
L1: ≥ 50 мм
U: 55 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

ATEX / PED / ГОСТ / GL / BV / ABS / 3A

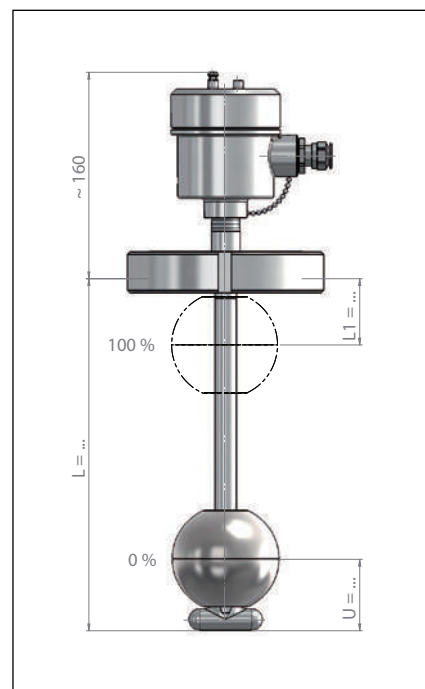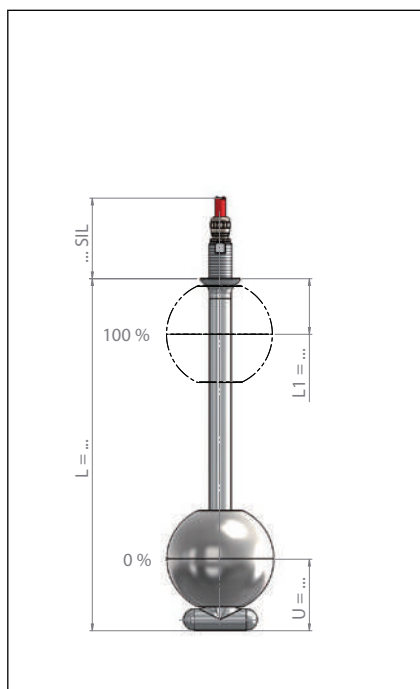


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10-13


*Конструкция ATEX = если длина прибора ≥ 4000 мм, необходимо выбрать различные материалы для направляющей трубки и поплавка.

** = Ra ≤ 0,4 мкм для всех смачиваемых деталей


Терминальная коробка

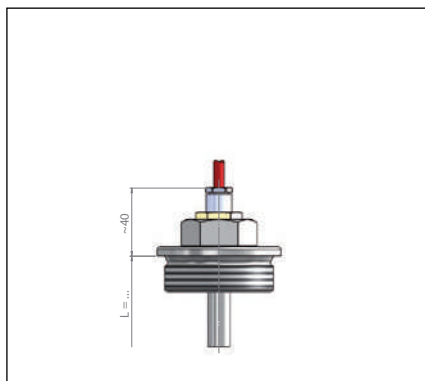


Тип соединения: K
Материал: В зависимости от типа кабеля
Кабельный ввод: PG или метрическая резьба
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 55 (дополнительно IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 200°C

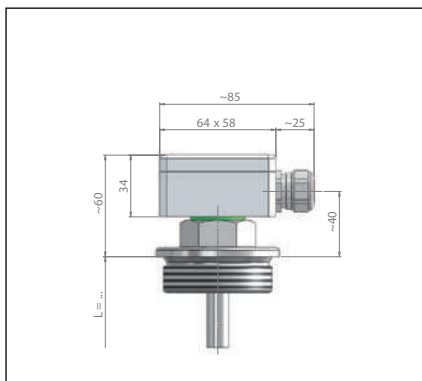


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

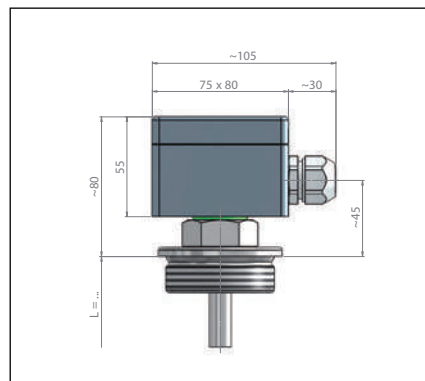


Тип соединения: APA / APB (Ex)
Материал: Полиэфир
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 100°C

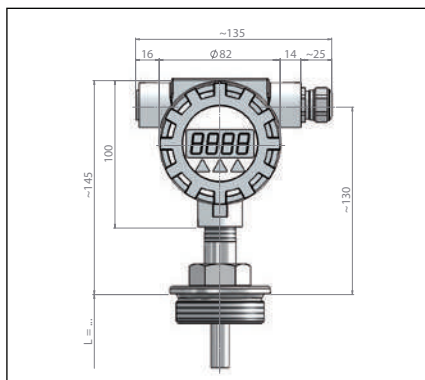

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

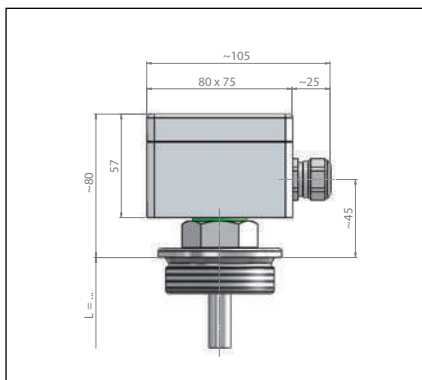

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

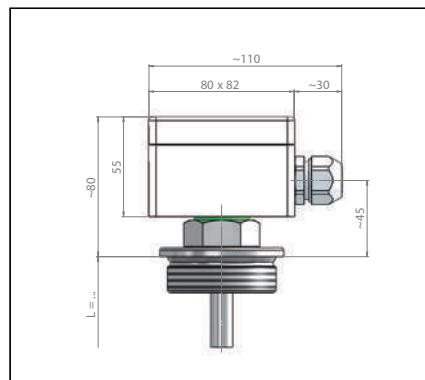

Тип соединения: ABA
Материал: ABS
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 80°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54
Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами, стр. 10
Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

Тип	K/ME/E-3/8-ME/K...-L../12-SB40/15/R-../PVC	ALE/ME/R-1½-ME/K...-L../12-SVK44/15/V
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавок: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	Латунь (Поплавок из буна-каучука) Соединительный кабель с изоляцией из PVC G 3 / 8" Ø 12 мм (Тип точности K5.. Ø 14 мм) ≤ 5000 мм* SB40 / 15 / R Ø 40 мм ≥ 700 кг / м³ -1 бар ... 6 бар -10°C ... 80°C IP 55 (дополнительно IP 68) Вертикально + / -30°	Латунь (Поплавок из нержавеющей стали) ALE Алюминиевая терминальная коробка G 1½" Ø 12 мм (Тип точности K5.. Ø 14 мм) ≤ 5000 мм* SVK44 / 15 / V Ø 44 мм ≥ 800 кг / м³ -1 бар ... 25 бар -10°C ... 150°C IP 65 Вертикально + / - 30°
Точность		
Тип К... (-30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К...HTF (-30°C ... 200°C)Точность:	-	5 / 10 / 15 мм
Тип К...HT (-40°C ... 250°C)Точность:	-	-
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55 Блок управления (преобразователь):	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt-100 / Pt-1000	Pt-100 / Pt-1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56 Функция: Переключающая способность: Точность / Гистерезис: Температура / Градуирование:	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56

Минимальные размеры:

K/ME/E-3/8-ME/K...-L../12-SB40/15/R-VØ
L1: ≥ 30 мм
U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



PED / ГОСТ / GL / BV / ABS

Минимальные размеры:

ALE/ME/R-1½-ME/K...-L../12-SVK44/15/V
L1: ≥ 65 мм
U: 45 мм


Разрешительная документация / Сертификаты

PED / ГОСТ / GL / BV / ABS

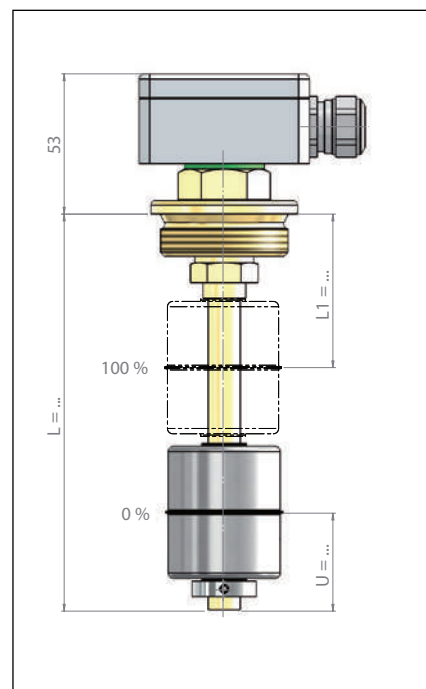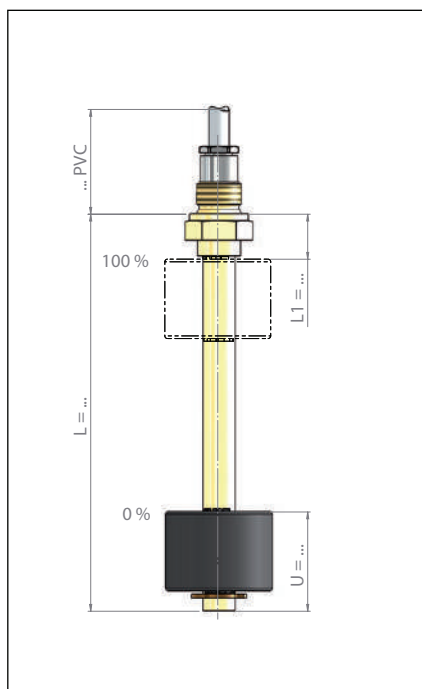


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13


Терминальная коробка

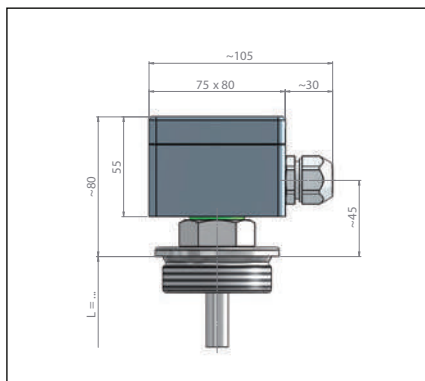


Тип соединения: APA / APB (Ex)
Материал: Полиэфир
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 100°C

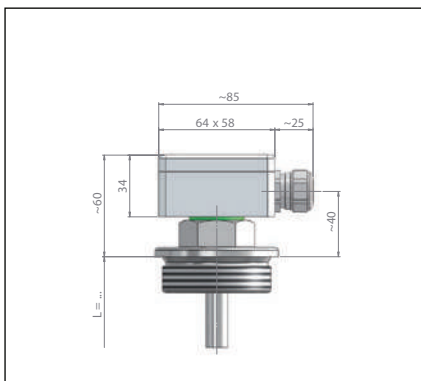


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

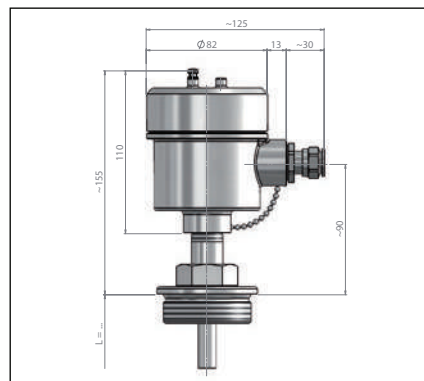


Тип соединения: AVA / AVDA (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67 / (Exd / IP68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

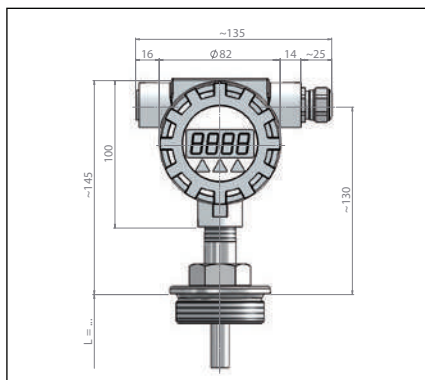

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

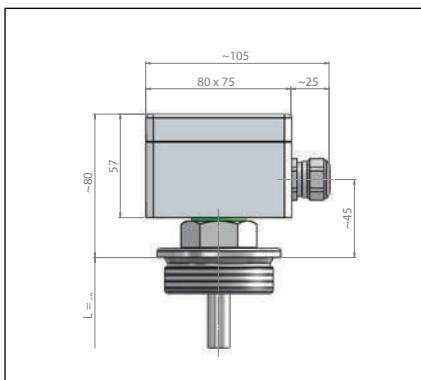

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

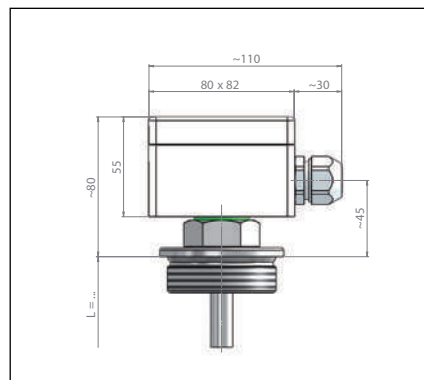

Тип соединения: ABA
Материал: ABS
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 80°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54
Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами, стр. 10
Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

Магнитный поплавковый датчик уровня / Полиамид гибкое исполнение

1001

Тип	ALE/V/R-1½- PA/K12.7-L../12-SVK44/15/ V-FG	ALE/ME/R-2- PA/K12.7-L../12-SV52/15/ V-FG
Материал:	Полиамид / Нержавеющая сталь	Полиамид / Латунь / Нержавеющая сталь
Терминальная коробка:	ALE Алюминиевая терминальная коробка	ALE Алюминиевая терминальная коробка
Соединение с процессом:	G 1½"	G 2"
Направляющая трубка:	Ø 12 мм	Ø 12 мм
Длина прибора:	≤ 5000 мм*	≤ 5000 мм*
Поплавок:	SVK44 / 15 / V Ø 44 мм	SV52 / 15 / V Ø 52 мм
Относительная плотность:	≥ 800 кг / м³	≥ 700 кг / м³
Расчетное давление:	–1 бар ... 1 бар	–1 бар ... 1 бар
Расчетная температура:	–10°C ... 80°C	–10°C ... 80°C
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 65	IP 65
Положение при установке:	Вертикально + / – 30°	Вертикально + / – 30°
Точность		
Тип К... (–30°C ... 130°C)Точность:	12,7 мм	12,7 мм
Тип К...HTF (–30°C ... 200°C)Точность:	–	–
Тип К...HT (–40°C ... 250°C)Точность:	–	–
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55		
Блок управления (преобразователь):	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt–100 / Pt–1000	Pt–100 / Pt–1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56		
Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56

Минимальные размеры:

ALE/V/R-1½-PA/K12.7-L../12-SVK44/15/V-FG
L1: ≥ 70 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация / Сертификаты:



ГОСТ

Минимальные размеры:

ALE/ME/R-2PA/K12.7-L../12-SV52/15/V-FG
L1: ≥ 70 мм
U: 45 мм


Разрешительная документация / Сертификаты:

ГОСТ

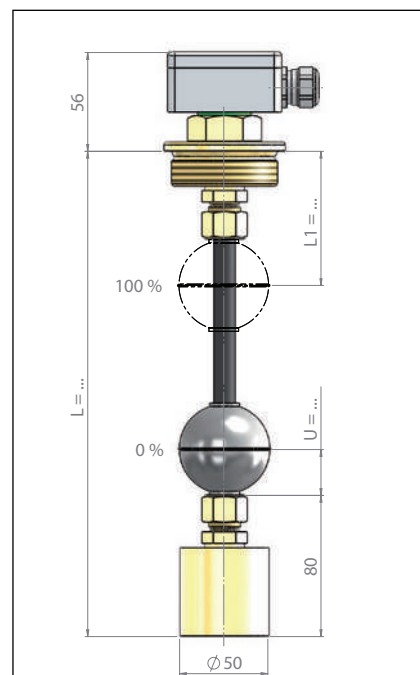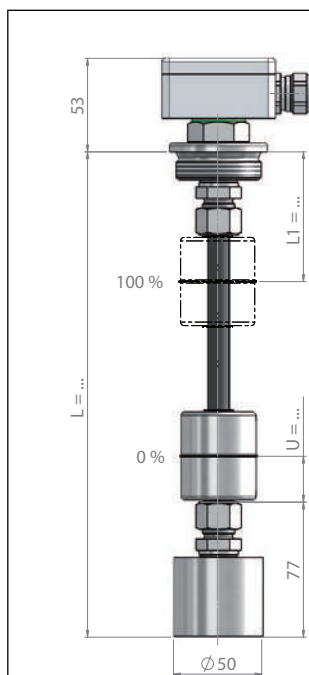


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13


Терминальная коробка

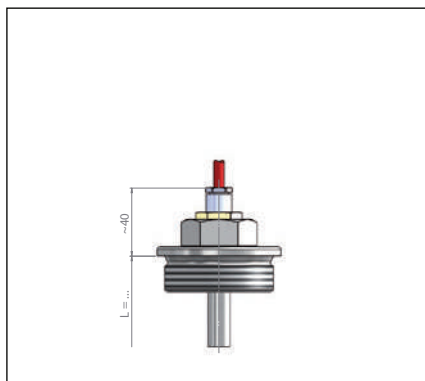


Тип соединения: K
Материал: В зависимости от типа кабеля
Кабельный ввод: PG или метрическая резьба
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 55 (дополнительно IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 200°C

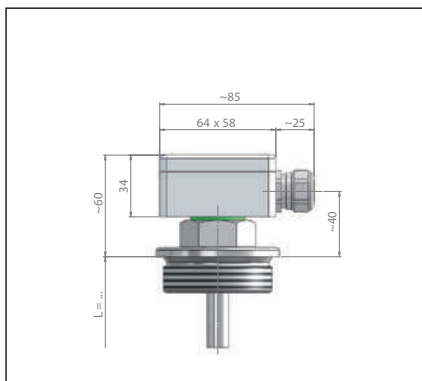


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

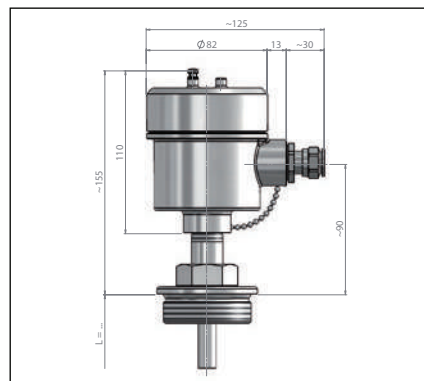


Тип соединения: AVA / AVDA (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67 / (Exd / IP68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

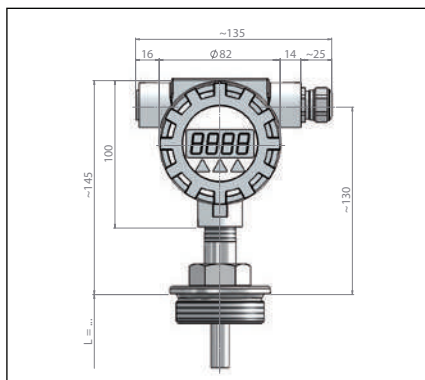

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

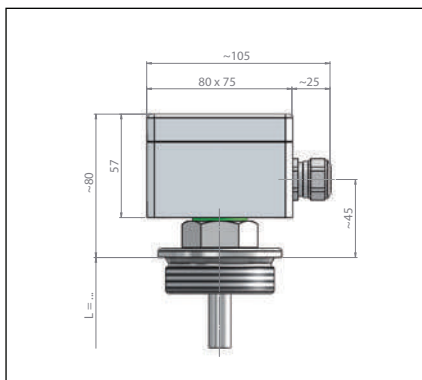

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

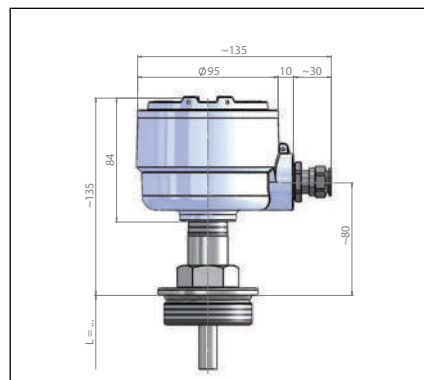

Тип соединения: ALDA (Exd)
Материал: Алюминий с покрытием RAL 9006
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



ATEX*

II 1 / 2G Ex ia c IIC T6 – T4
II 1 / 2G Ex d ia c IIC T6 – T4

II 1 / 2G Ex ia c IIC T6 – T3 или Ex d ia c IIC T6 – T4
II 2D Ex tD A21 c IP6* T80°C – T190°C или T125

II 2G Ex d c IIC T6 – T4

Макс. температура жидкости Exia 180°C / Exd 120°C

Тип защитного искробезопасного переключателя Exia IIC или темп. переключателя

$I_i \leq 100 \text{ mA}$

Тип защитного искробезопасного температурного датчика Exia IIC

$U_i \leq 28 \text{ V}$

$I_i \leq 100 \text{ mA}$ $P_i \leq 700 \text{ мВт}$

Тип защитного искробезопасного темп. датчика Ex ia IIC с опцией/N (NAMUR EN 60947)

$U_i \leq 15 \text{ В пост. тока}$

$I_i \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки»

$U_n \leq 250 \text{ В пост./перем. тока}$

$P_{sn} \leq 50 \text{ Вт/ВА}$ $P_{in} \leq 700 \text{ мВт}$

Тип защитной «накладки» с опцией / N (NAMUR EN 60947)

$U_n \leq 15 \text{ В пост. тока}$

$I_n \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки» с опцией / R22 (резистор)

$U_n \leq 250 \text{ В пост./перем. тока}$

$I_n \leq 100 \text{ mA}$

Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54

Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами, стр. 10

Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.



Типовые ключи, стр. 10–13

*= соответствие стандартам зависит от комбинации оборудования

Тип	K/ TI / E-3/8-TI / K...-L.../12-S TIK44 / 14 / V-.../SIL	ALE/TI/R-2-TI/K...-L.../12-STI52/14/V
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавков: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	Титан Соед. кабель с изоляцией из силикона G 3 / 8" Ø 12 мм (Тип точности K5.. Ø 14 мм) ≤ 5000 мм STIK44 / 14 / V Ø 44 мм ≥ 750 кг / м ³ -1 бар ... 15 бар -10°C ... 150°C IP 55 (дополнительно IP 68) Вертикально + / -30°	Титан ALE Алюминиевая терминальная коробка G 2" Ø 12 мм (Тип точности K5.. Ø 14 мм) ≤ 5000 мм STI52 / 14 / V Ø 52 мм ≥ 600 кг / м ³ -1 бар ... 25 бар -10°C ... 150°C IP 65 Вертикально + / -30°
Точность		
Тип К... (-30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К...HTF (-30°C ... 200°C)Точность:	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм
Тип К...HT (-40°C ... 250°C)Точность:	-	-
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55 Блок управления (преобразователь):	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt-100 / Pt-1000	Pt-100 / Pt-1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Стр. 56		
Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56


Минимальные размеры:
K/TI/E-3/8-TI/K...-L.../12-STIK44/14/V-.../SIL L1: ≥ 50 мм U: 45 мм
Разрешительная документация / Сертификаты:
ATEX / PED / ГОСТ / WHG

Минимальные размеры:
ALE / TI / R-2-TI / K...-L... / 12-STI52 / 14 / V L1: ≥ 55 мм U: 45 мм
Разрешительная документация / Сертификаты:
ATEX / PED / ГОСТ / WHG

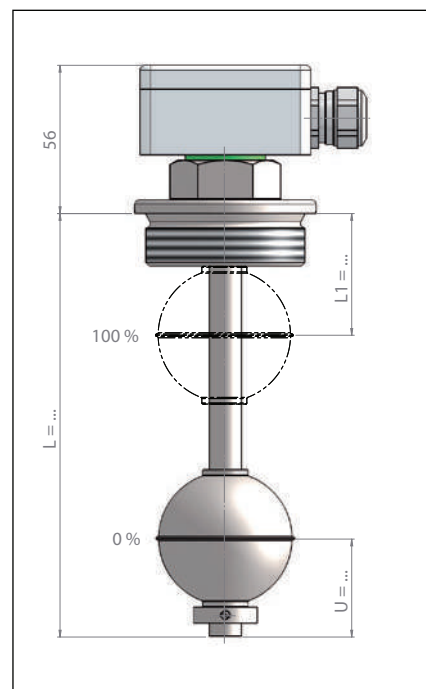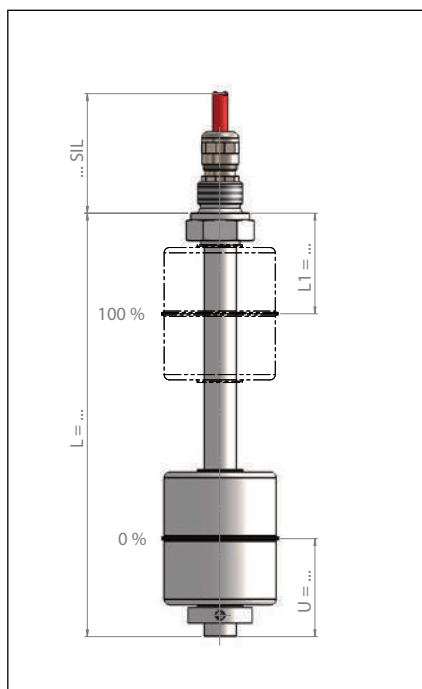


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13


Терминальная коробка

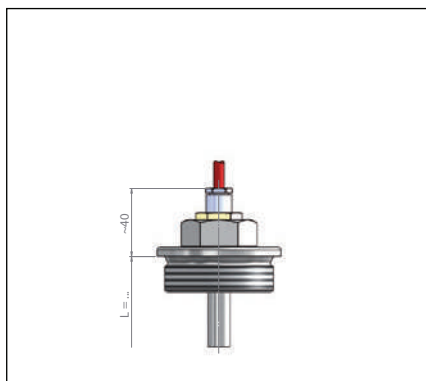


Тип соединения: K
Материал: В зависимости от типа кабеля
Кабельный ввод: PG или метрическая резьба
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 55 (дополнительно IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 200°C

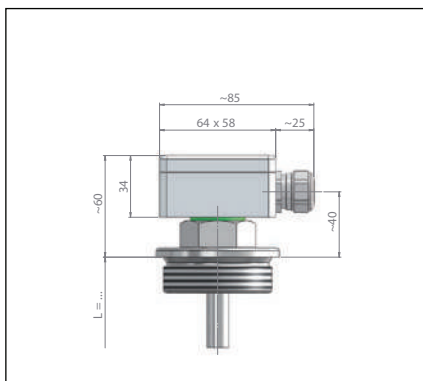


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

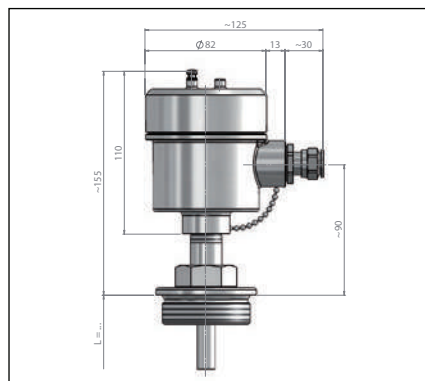


Тип соединения: AVA / AVDA (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67 (Exd / IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

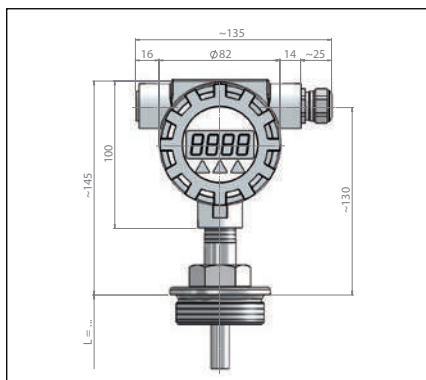

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

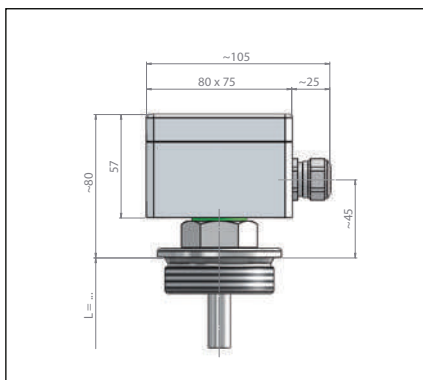

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

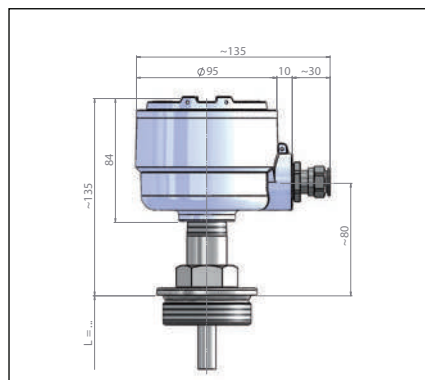

Тип соединения: ALDA (Exd)
Материал: Алюминий с покрытием RAL 9006
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



ATEX*

II 1/2G Ex ia c IIC T6 – T4
II 1/2G Ex d ia c IIC T6 – T4

II 1 / 2G Ex ia c IIC T6 – T3 или Ex d ia c IIC T6 – T4
II 2D Ex tD A21 c IP6* T80°C – T190°C или T125

II 2G Ex d c IIC T6 – T4

Макс. температура жидкости Exia 180°C / Exd 120°C

Тип защитного искробезопасного переключателя Exia IIC или темп. переключателя

$I_i \leq 100 \text{ mA}$

Тип защитного искробезопасного температурного датчика Exia IIC

$U_i \leq 28 \text{ V}$

$I_i \leq 100 \text{ mA}$ $P_i \leq 700 \text{ mВт}$

Тип защитного искробезопасного темп. датчика Ex ia IIC с опцией/N (NAMUR EN 60947)

$U_i \leq 15 \text{ В пост. тока}$

$I_i \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки»

$U_n \leq 250 \text{ В пост./перем. тока}$

$P_{sn} \leq 50 \text{ Вт/ВА}$ $P_{fn} \leq 700 \text{ mВт}$

Тип защитной «накладки» с опцией / N (NAMUR EN 60947)

$U_n \leq 15 \text{ В пост. тока}$

$I_n \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки» с опцией / R22 (резистор)

$U_n \leq 250 \text{ В пост./перем. тока}$

$I_n \leq 100 \text{ mA}$

Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54

Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами, стр. 10

Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10–13

*= соответствие стандартам зависит от комбинации оборудования

Тип	K/HC/E-3/8-HC/K...-L.../12-SHCK44/15/V.../SIL	V- ALE/HC/R-1½-HC/K...-L.../12-SHCK44/15/V
Материал:	Сплав С	Сплав С
Терминальная коробка:	Соед. кабель с изоляцией из силикона	ALE Алюминиевая терминальная коробка
Соединение с процессом:	G 3 / 8"	G 1½"
Направляющая трубка:	Ø 12 мм	Ø 12 мм
Длина прибора:	≤ 3000 мм	≤ 3000 мм
Поплавков:	SHCK44 / 15 / V Ø 44 мм	SHCK44 / 15 / V Ø 44 мм
Относительная плотность:	≥ 1000 кг / м³	≥ 1000 кг / м³
Расчетное давление:	–1 бар ... 45 бар	–1 бар ... 45 бар (в зависимости от темп.)
Расчетная температура:	–40°C ... 180°C	См. точность
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 55 (дополнительно IP 68)	IP 65
Положение при установке:	Вертикально + / –30°	Вертикально + / –30°
Точность		
Тип К... (–30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К...HTF (–30°C ... 200°C)Точность:	5 / 10 / 15 мм	5 / 10 / 15 мм
Тип К...HT (–40°C ... 250°C)Точность:	10 / 15 мм	10 / 15 мм
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55		
Блок управления (преобразователь)	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt–100 / Pt–1000	Pt–100 / Pt–1000
Нормы:	IEC 751 Класс В	IEC 751 Класс В
Опция: температурный переключатель / Страница 56		
Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56

Минимальные размеры:

K/HC/E–3/8–HC/K...–L.../12–SHCK44/15/V.../SIL
L1: ≥ 50 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация / Сертификаты:



ATEX / PED / ГОСТ / WHG

Минимальные размеры:

ALE/HC/R– 1½–HC/K...–L.../12–SHCK44/15/V
L1: ≥ 50 мм
U: 45 мм


Разрешительная документация / Сертификаты:

ATEX / PED / ГОСТ / WHG

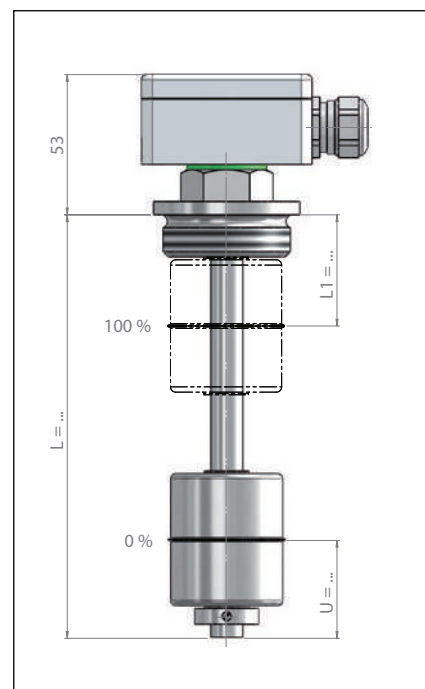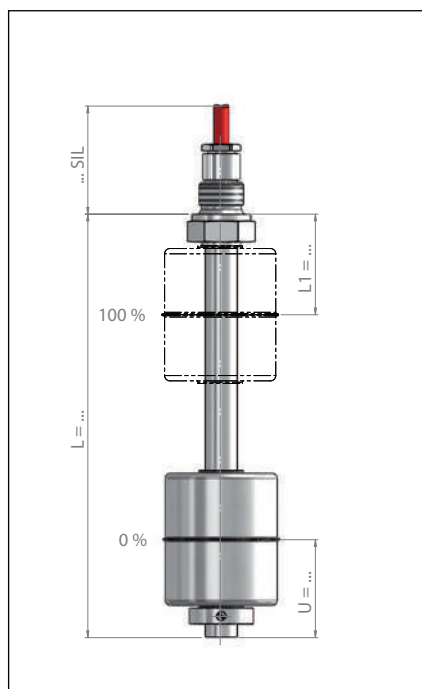


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13


Терминальная коробка

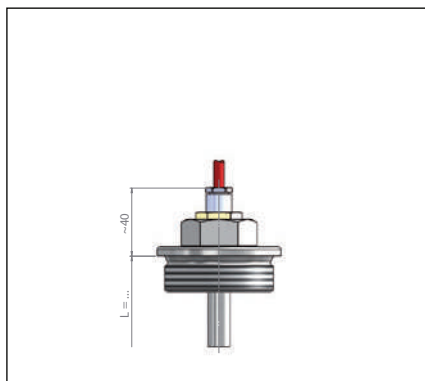


Тип соединения: K
Материал: В зависимости от типа кабеля
Кабельный ввод: PG или метрическая резьба
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 55 (дополнительно IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 200°C

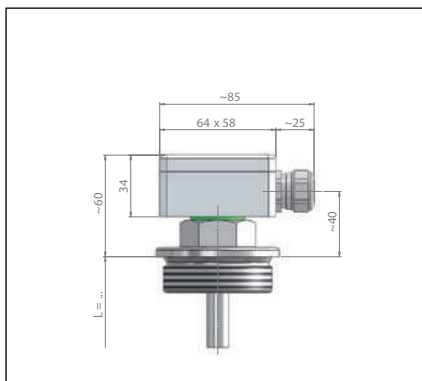


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

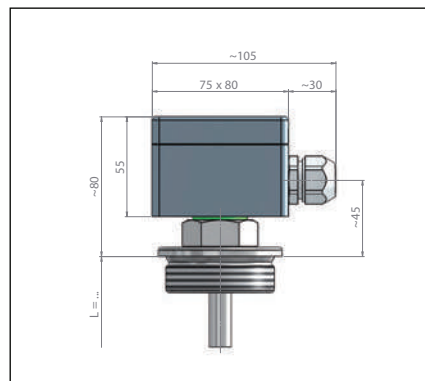


Тип соединения: APA / APB (Ex)
Материал: Полиэфир
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 100°C

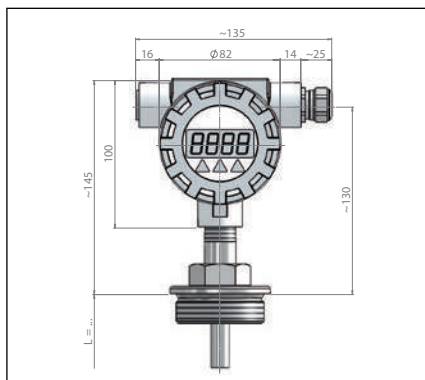

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

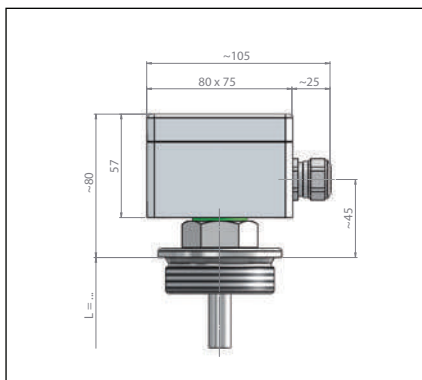

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

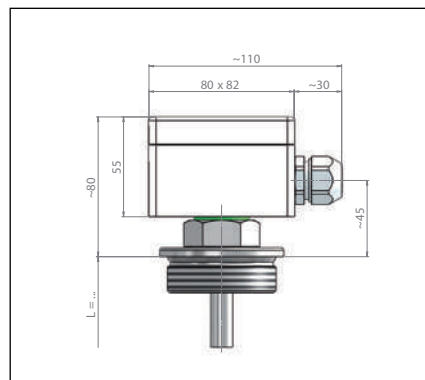

Тип соединения: ABA
Материал: ABS
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 80°C



Разрешительная документация / Сертификаты:




DIBT
WHG §19

Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54
Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами, стр. 10
Дополнительные поплавки, стр. 48–51


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

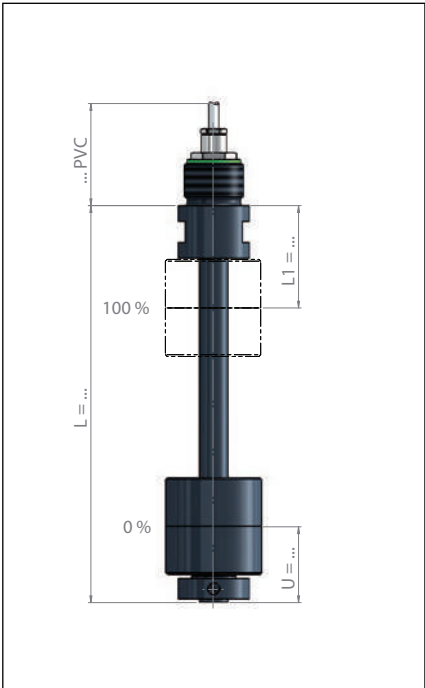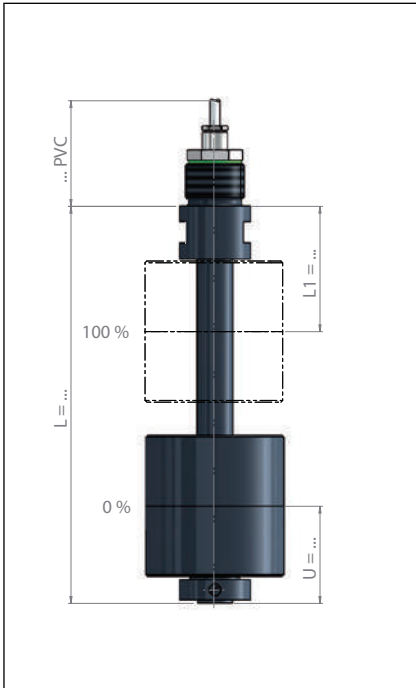Тип	K/P/E-1-P/K...-L../16-SPK54/22/R-../PVC	K/P/E-1-P/K...-L../20-SPK78/25/R-../PVC
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавков: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	PVC Соединительный кабель с изоляцией из PVC G 1" Ø 16 мм ≤ 3000 мм SPK54 / 22 / R Ø 54 мм ≥ 750 кг / м³ -1 бар ... 1 бар -15°C ... 60°C IP 55 (дополнительно IP 68) Вертикально + / -30°	PVC Соединительный кабель с изоляцией из PVC G 1" Ø 20 мм ≤ 6000 мм SPK78 / 25 / R Ø 78 мм ≥ 600 кг / м³ -1 бар ... 1 бар -15°C ... 60°C IP 55 (дополнительно IP 68) Вертикально + / -30°
Точность		
Тип К.. (-30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К..HTF (-30°C ... 200°C)Точность:	-	-
Тип К..HT (-40°C ... 250°C)Точность:	-	-
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55 Блок управления (преобразователь):	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56 Температурный датчик: Нормы:	Pt-100 / Pt-1000 IEC 751 Класс B	Pt-100 / Pt-1000 IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56 Функция: Переключающая способность: Точность / Гистерезис: Температура / Градуирование:	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56
Минимальные размеры: K / P / E-1-P / K...-L... / 16-SPK54 / 22 / R-../PVC L1: ≥ 65 мм U: 50 мм Разрешительная документация / Сертификаты: PED / WHG		
Минимальные размеры: K / P / E-1-P / K...-L... / 20-SPK78 / 25 / R-../PVC L1: ≥ 80 мм U: 65 мм Разрешительная документация / Сертификаты: PED / WHG		
Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями. Типовые ключи, стр. 10-13		


Терминальная коробка

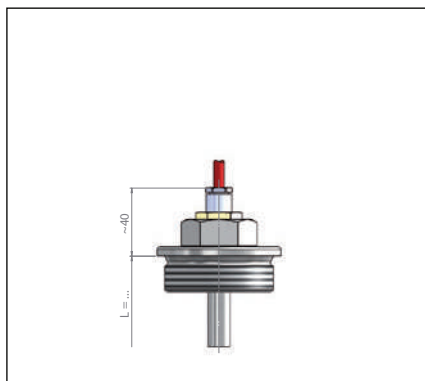


Тип соединения: K
Материал: В зависимости от типа кабеля
Кабельный ввод: PG или метрическая резьба
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 55 (дополнительно IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 200°C

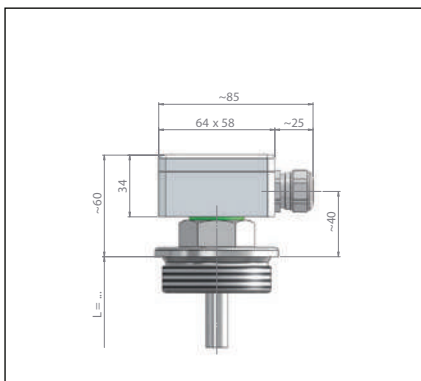


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

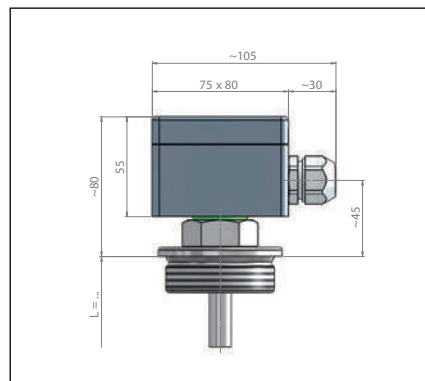


Тип соединения: APA / APB (Ex)
Материал: Полиэфир
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 100°C

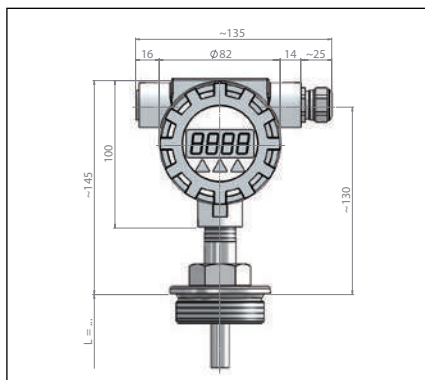

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

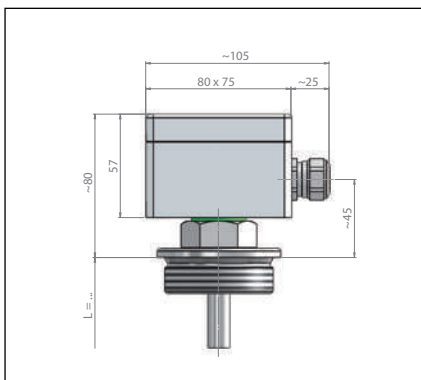

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

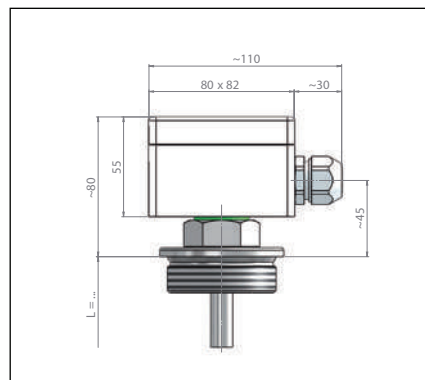

Тип соединения: ABA
Материал: ABS
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 80°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



DIBT
WHG §19

Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54
Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами на стр. 10
Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

Тип	K/PP/E-1-PP/K...-L../16-SPPK56/21/R-../PVC	K/PP/E-1-PP/K...-L../20-SPPK80/24/R-../PVC
Материал:	PP	PP
Терминальная коробка:	Соединительный кабель с изоляцией из PVC G 1"	Соединительный кабель с изоляцией из PVC G 1"
Соединение с процессом:	Направляющая трубка:	Направляющая трубка:
Длина прибора:	≤ 3000 мм	≤ 6000 мм
Поплавок:	SPPK56 / 21 / R Ø 56 мм	SPPK80 / 24 / R Ø 80 мм
Относительная плотность:	≥ 600 кг / м³	≥ 500 кг / м³
Расчетное давление:	–1 бар ... 1 бар	–1 бар ... 1 бар
Расчетная температура:	–10°C ... 80°C	–10°C ... 80°C
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 55 (дополнительно IP 68)	IP 55 (дополнительно IP 68)
Положение при установке:	Вертикально + / –30°	Вертикально + / –30°
Точность		
Тип К... (–30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К...HTF (–30°C ... 200°C)Точность:	–	–
Тип К...HT (–40°C ... 250°C)Точность:	–	–
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55		
Блок управления (преобразователь):	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt–100 / Pt–1000	Pt–100 / Pt–1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56		
Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56

Минимальные размеры:

K/PP/E–1–PP/K...–L../16–SPPK56/21/R–V/P
L1: ≥ 65 мм
U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты:



PED / WHG

Минимальные размеры:

K/PP/E–1–PP/K...–L../20–SPPK80/24/R–V/P
L1: ≥ 80 мм
U: 65 мм

Разрешительная документация / Сертификаты:

PED / WHG

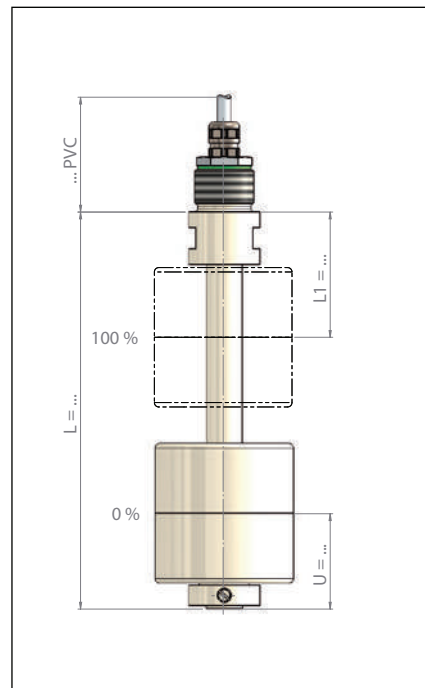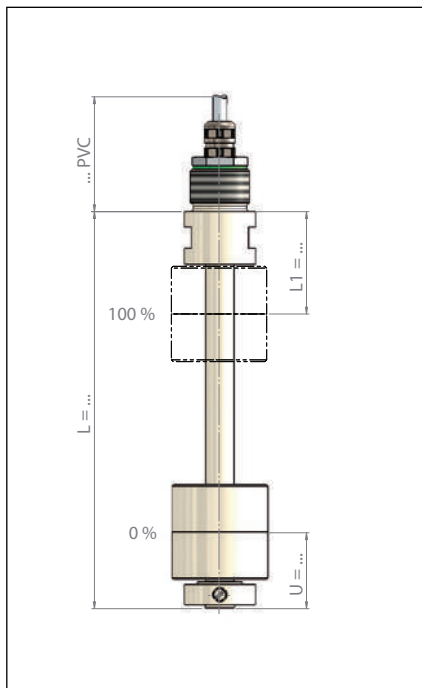

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

Тип

APA/PP/R-2-PP/K..-L../16-SPPK56/21/R

APA/PP/FE-80/10/A-PP/K..-L../20-SPPK80/24/R

Материал:	PP	PP
Терминальная коробка:	Полиэфирная терминальная коробка	Полиэфирная терминальная коробка
Соединение с процессом:	G 2"	Фланец EN DN 80 / PN 10 / Форма A
Направляющая трубка:	Ø 16 мм	Ø 20 мм
Длина прибора:	≤ 3000 мм	≤ 6000 мм
Поплавок:	SPPK56 / 21 / R Ø 56 мм	SPPK80 / 24 / R Ø 80 мм
Относительная плотность:	≥ 600 кг / м³	≥ 500 кг / м³
Расчетное давление:	– 1 бар ... 1 бар	– 1 бар ... 1 бар
Расчетная температура:	– 10°C ... 80°C	– 10°C ... 80°C
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 65	IP 65
Положение при установке:	Вертикально + / – 30°	Вертикально + / – 30°

Точность

Тип К.. (–30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К..HTF (–30°C ... 200°C)Точность:	–	–
Тип К..HT (–40°C ... 250°C)Точность:	–	–

Опция: блок управления (преобразователь) /
Страница 55

Блок управления (преобразователь):	– Программируемый – Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus	– Программируемый – Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus
------------------------------------	--	--

Опция: датчик температуры / Страница 56

Температурный датчик:	Pt–100 / Pt–1000	Pt–100 / Pt–1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B

Опция: температурный переключатель /
Страница 56

Функция:	Нормально закрытый или открытый	Нормально закрытый или открытый
Переключающая способность:	Страница 56	Страница 56
Точность / Гистерезис:	Страница 56	Страница 56
Температура / Градуирование:	Страница 56	Страница 56

Минимальные размеры:

APA / PP / R–2–PP / K..–L../ 16–SPPK56 / 21 / R
L1: ≥ 65 мм
U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты:



PED / WHG

Минимальные размеры:

APA / PP / FE–80 / 10 / A–PP / K..–L../ 20–
SPPK80 / 24 / R
L1: ≥ 80 мм
U: 65 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



PED / WHG

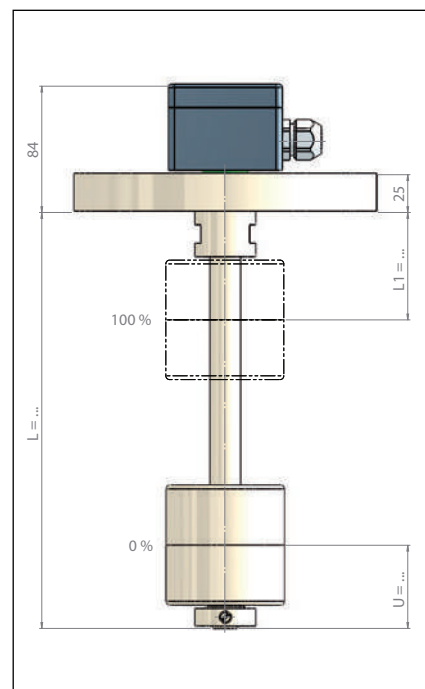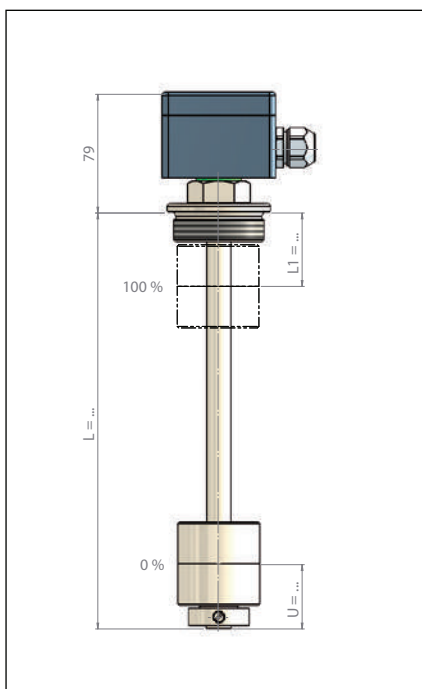


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

Магнитный поплавковый датчик уровня / РР гибкое исполнение


1001

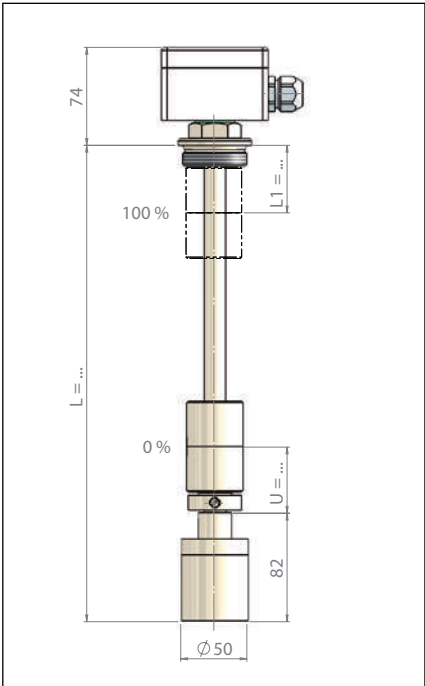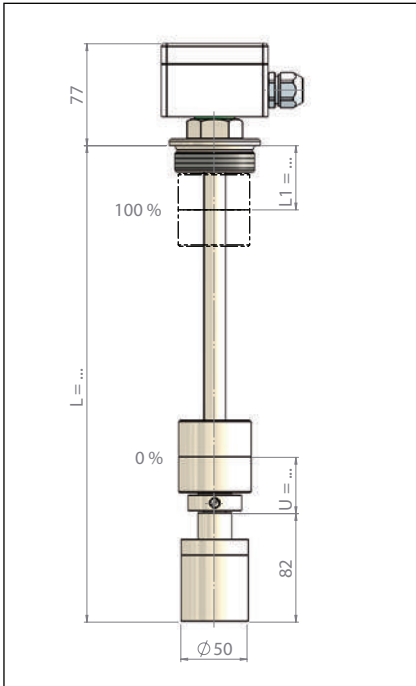Тип	ABA/PP/R-1½-PP/K12.7-L../16-SPPK44/21/ V-FG	ABA/PP/R-2-PP/K12.7-L../16-SPPK56/21/R-FG
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавок: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	PP Полиэфирная терминальная коробка G 1½" Ø 16 мм ≤ 3000 мм SPPK44 / 21 / V Ø 44 мм ≥ 800 кг / м³ –1 бар ... 1 бар –10°C ... 80°C IP 65 Вертикально + / – 30°	PP Полиэфирная терминальная коробка G 2" Ø 16 мм ≤ 3000 мм SPPK56 / 21 / R Ø 56 мм ≥ 600 кг / м³ –1 бар ... 1 бар –10°C ... 80°C IP 65 Вертикально + / – 30°
Точность		
Тип К.. (–30°C ... 130°C)Точность:	12,7 мм	12,7 мм
Тип К..HTF (–30°C ... 200°C)Точность:	–	–
Тип К..HT (–40°C ... 250°C)Точность:	–	–
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55 Блок управления (преобразователь):	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt–100 / Pt–1000	Pt–100 / Pt–1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56 Функция: Переключающая способность: Точность / Гистерезис: Температура / Градуирование:	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56
Минимальные размеры: ABA / PP / R–1½-PP / K12.7–L../ 16– SPPK44 / 21 / V–FG L1: ≥ 50 мм U: 55 мм Разрешительная документация / Сертификаты: PED / WHG		
Минимальные размеры: ABA / PP / R–2-PP / K12.7–L../ 16–SPPK56 / 21 / R–FG L1: ≥ 65 мм U: 50 мм Разрешительная документация / Сертификаты: PED / WHG		
Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями. Типовые ключи, стр. 10–13		


Терминальная коробка

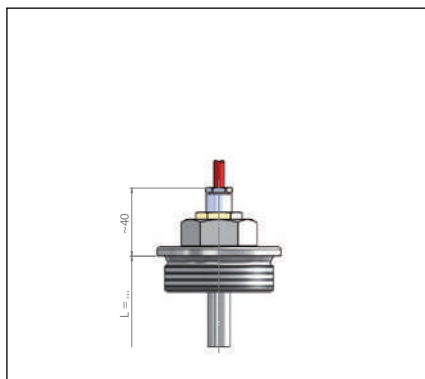


Тип соединения: K
Материал: В зависимости от типа кабеля
Кабельный ввод: PG или метрическая резьба
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 55 (дополнительно IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 200°C

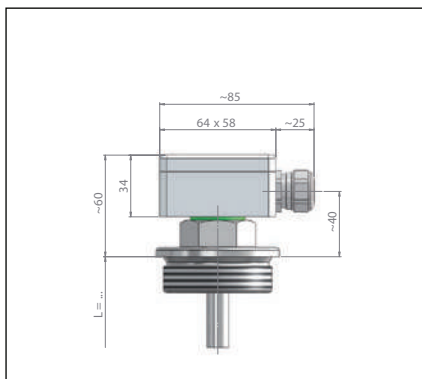


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

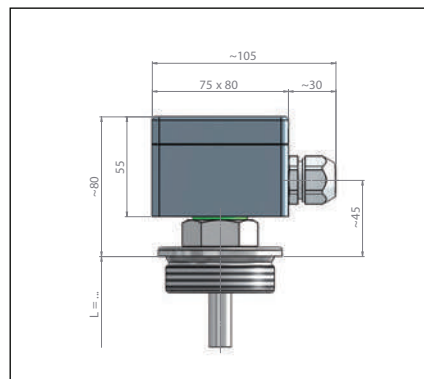


Тип соединения: APA / APB (Ex)
Материал: Полиэфир
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 100°C

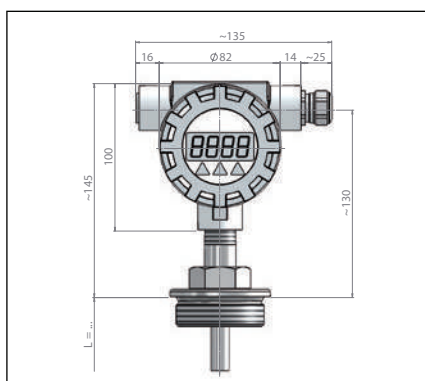

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

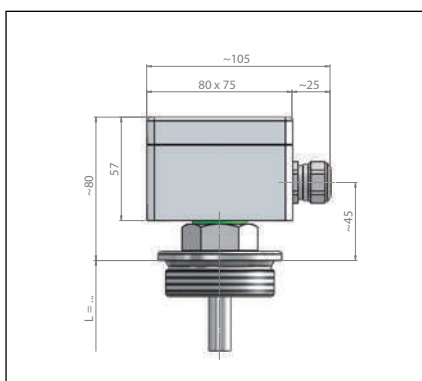

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

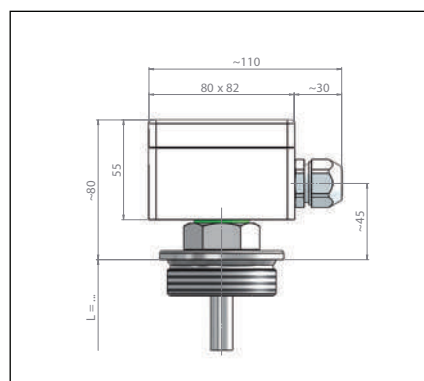

Тип соединения: ABA
Материал: ABS
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 80°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



DIBT
WHG §19

Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54
Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами, стр. 10
Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

Тип	K/PF/E-1-PF/K...-L../16-SPFK56/21/R.../SIL	K/PF/E-1-PF/K...-L../20-SPFK80/24/V.../SIL
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавков: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	PVDF Соед. кабель с изоляцией из силикона G 1" $\varnothing$ 16 мм $\leq$ 3000 мм SPFK56 / 21 / R $\varnothing$ 56 мм $\geq$ 800 кг / м ³ -1 бар ... 1 бар -10°C ... 100°C IP 55 (дополнительно IP 68) Вертикально + / -30°	PVDF Соед. кабель с изоляцией из силикона G 1" $\varnothing$ 20 мм $\leq$ 3000 мм SPFK80 / 24 / V $\varnothing$ 80 мм $\geq$ 700 кг / м ³ -1 бар ... 1 бар -10°C ... 100°C IP 55 (дополнительно IP 68) Вертикально + / -30°
Точность		
Тип К... (-30°C ... 130°C)Точность:	5 / 10 / 12,7 / 15 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К...HTF (-30°C ... 200°C)Точность:	-	-
Тип К...HT (-40°C ... 250°C)Точность:	-	-
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55 Блок управления (преобразователь):	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus	-Программируемый -Программируемый, по протоколу Hart - ProfibusPA - Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56 Температурный датчик: Нормы:	Pt-100 / Pt-1000 IEC 751 Класс B	Pt-100 / Pt-1000 IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56 Функция: Переключающая способность: Точность / Гистерезис: Температура / Градуирование:	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56

Минимальные размеры:

K/PF/E-1-PF/K...-L../16-SPFK56/21/R.../SIL
L1: $\geq$ 65 мм
U: 60 мм

Разрешительная документация / Сертификаты:



PED / WHG

Минимальные размеры:

K/PF/E-1-PF/K...-L../20-SPFK80/24/V.../SIL
L1: $\geq$ 80 мм
U: 65 мм


Разрешительная документация / Сертификаты:

PED / WHG

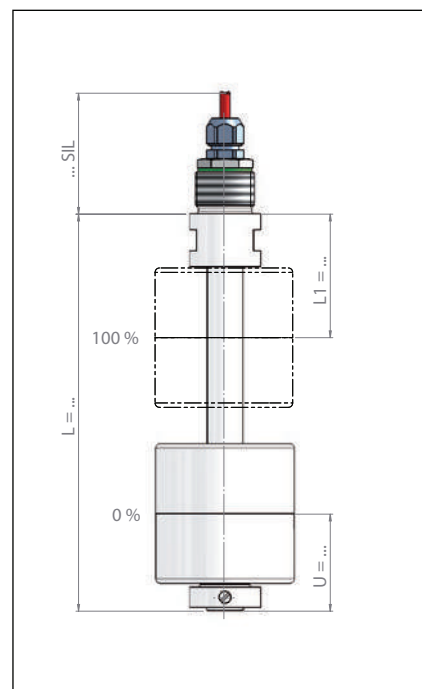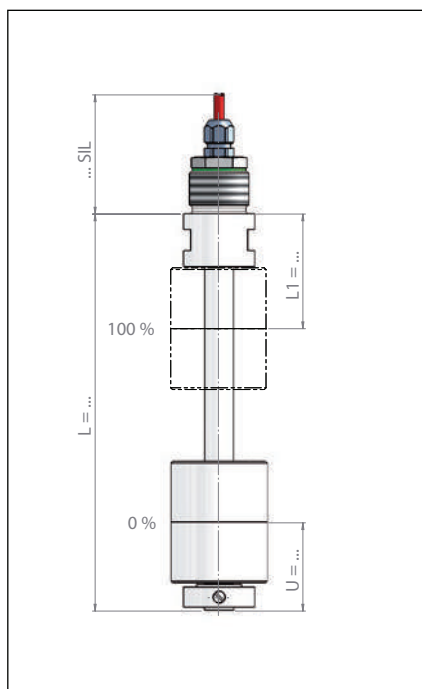


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13


Терминальная коробка

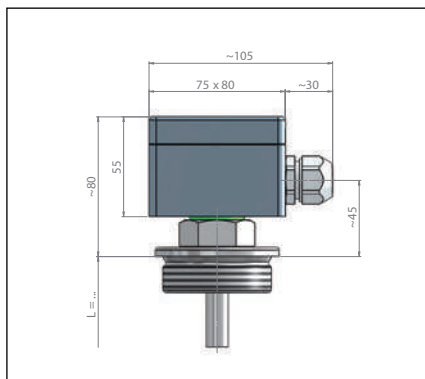


Тип соединения: APA / APB (Ex)
Материал: Полиэфир
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 100°C

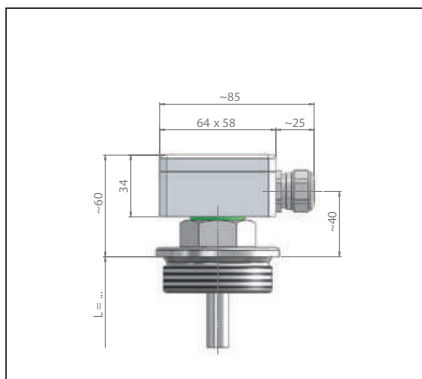


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

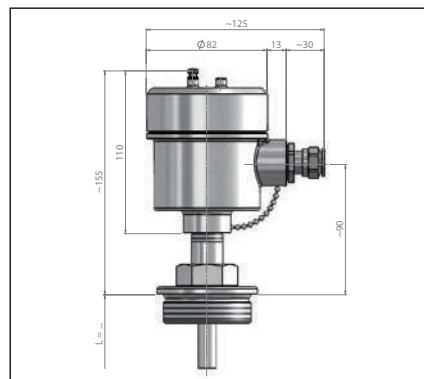


Тип соединения: AVA / AVDA (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67 / (Exd / IP68) Температура
окружающей среды: -40°C ... 85°C

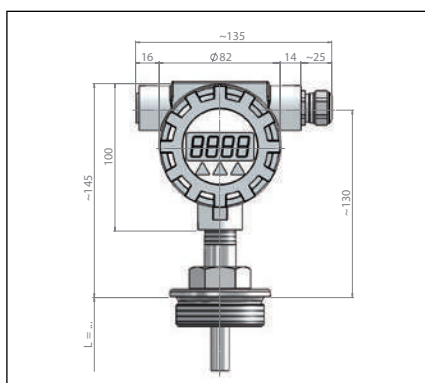

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

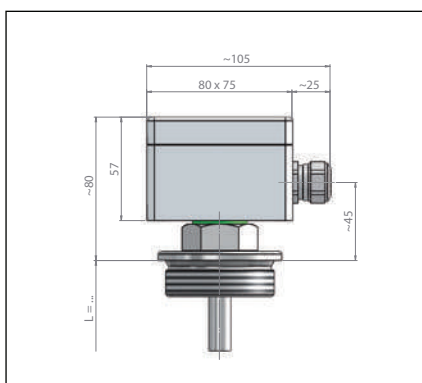

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

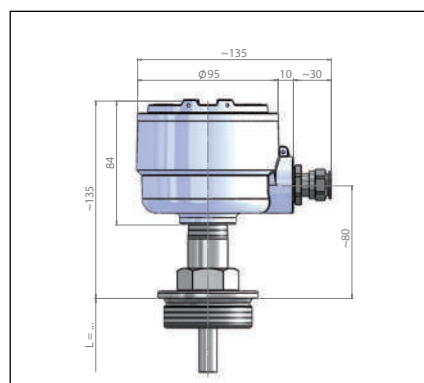

Тип соединения: ALDA (Exd)
Материал: Алюминий с покрытием RAL 9006
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



ATEX*

II 1/2G Ex ia c IIC T6 – T4
II 1/2G Ex d ia c IIC T6 – T4

II 1 / 2G Ex ia c IIC T6 – T3 или Ex d ia c IIC T6 – T4
II 2D Ex tD A21 c IP6* T80°C – T190°C или T125

II 2G Ex d c IIC T6 – T4

Макс. температура жидкости Exia 180°C / Exd 120°C

Тип защитного искробезопасного переключателя Exia IIC или темп. переключателя

$I_L \leq 100 \text{ mA}$

Тип защитного искробезопасного температурного датчика Exia IIC

$U_i \leq 28 \text{ V}$

$I_L \leq 100 \text{ mA}$ $P_i \leq 700 \text{ мВт}$

Тип защитного искробезопасного темп. датчика Ex ia IIC с опцией/N (NAMUR EN 60947)

$U_i \leq 15 \text{ В пост. тока}$

$I_L \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки»

$U_n \leq 250 \text{ В пост./перем. тока}$

$P_{sn} \leq 50 \text{ Вт/ВА}$ $P_{in} \leq 700 \text{ мВт}$

Тип защитной «накладки» с опцией / N (NAMUR EN 60947)

$U_n \leq 15 \text{ В пост. тока}$

$I_n \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки» с опцией / R22 (резистор)

$U_n \leq 250 \text{ В пост./перем. тока}$

$I_n \leq 100 \text{ mA}$

Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54

Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами, стр. 10

Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10–13

*= соответствие стандартам зависит от комбинации оборудования

Магнитный поплавковый датчик уровня / С ECTFE-покрытием

1001

Тип	ALE/VEEC/FE-50/16/B1-VEEC/K10-L../11-SVEECK45/14/V	ALE/VEEC/FE-80/16/B1-VEEC/K..-L../17-SVEEC73/23/V
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавков: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	Нерж. сталь с ECTFE-покрытием ALE Алюминиевая терминальная коробка Фланец EN DN 50 / PN 16 / Форма B1 Ø 11 мм ≤ 3000 мм SVEECK45 / 14 / V Ø 44 мм ≥ 950 кг / м ³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) –40°C ... +150°C IP 65 Вертикально + / – 30°	Нерж. сталь с ECTFE-покрытием ALE Алюминиевая терминальная коробка Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1 Ø 17 мм ≤ 3000 мм SVEEC73 / 23 / V Ø 73 мм ≥ 750 кг / м ³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) –40°C ... +150°C IP 65 Вертикально + / – 30°
Точность		
Тип К.. (–30°C ... 130°C) Точность:	10 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм
Тип К..HTF (–30°C ... 200°C) Точность:	10 мм	5 / 10 / 15 мм
Тип К..HT (–40°C ... 250°C) Точность:	–	–
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55 Блок управления (преобразователь):	–Программируемый – Hart–программируемый – ProfibusPA – Foundation Fieldbus	–Программируемый – Hart–программируемый – ProfibusPA – Foundation Fieldbus
Опция: датчик температуры / Страница 56		
Температурный датчик:	Pt–100 / Pt–1000	Pt–100 / Pt–1000
Нормы:	IEC 751 Класс B	IEC 751 Класс B
Опция: температурный переключатель / Страница 56 Функция: Переключающая способность: Точность / Гистерезис: Температура / Градуирование:	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56

Минимальные размеры:

ALE / VEEC / FE–50 / 16 / B1–VEEC / K10–L.. /
11– SVEECK45 / 14 / V
L1: ≥ 70 мм
U: 70 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



ATEX / PED / ГОСТ / WHG

Минимальные размеры:

ALE / VEEC / FE–80 / 16 / B1–VEEC / K..–L.. /
17– SVEEC73 / 23 / V
L1: ≥ 70 мм
U: 70 мм


Разрешительная документация / Сертификаты

ATEX / PED / ГОСТ / WHG

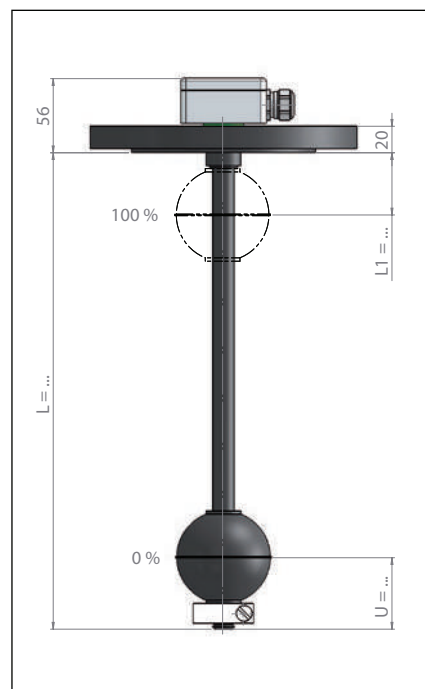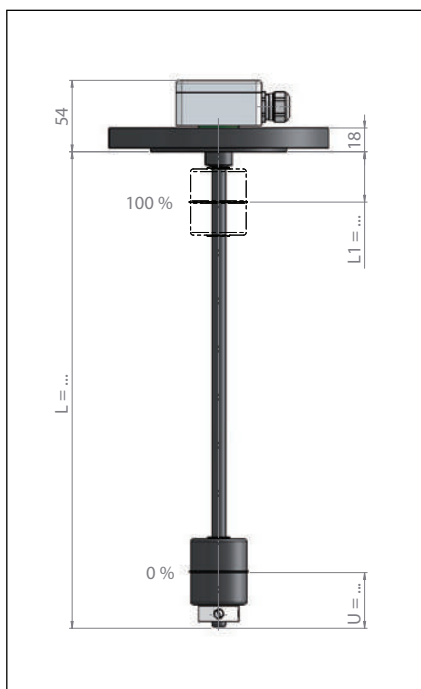


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13


Терминальная коробка

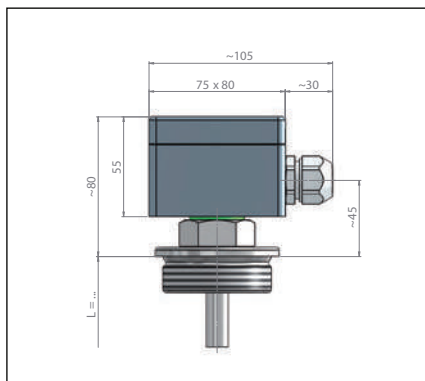


Тип соединения: APA / APB (Ex)
Материал: Полиэфир
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 100°C

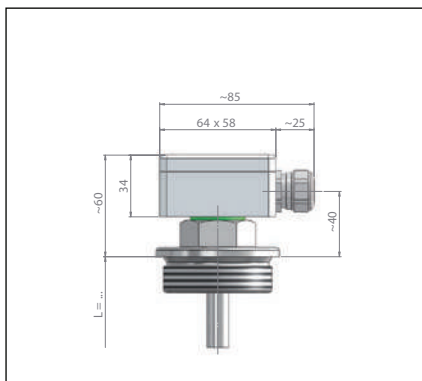


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

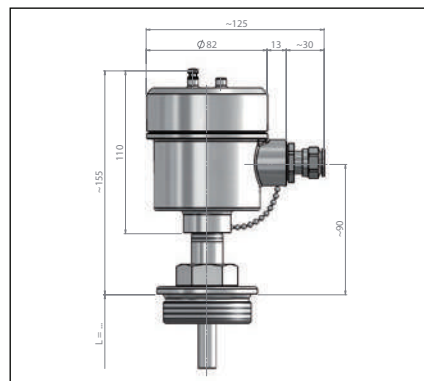


Тип соединения: AVA / AVDA (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67 (Exd / IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

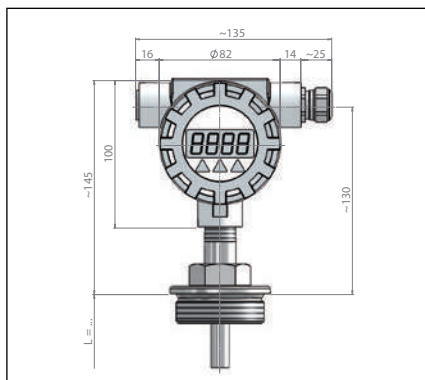

Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C

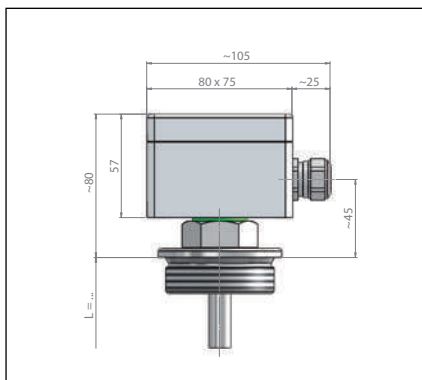

Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

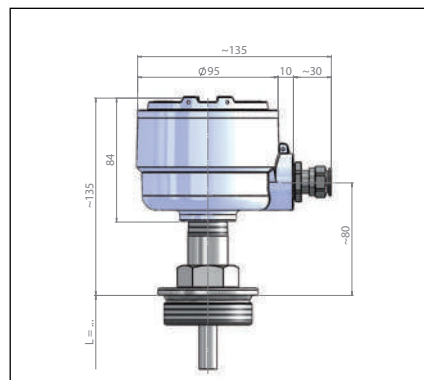

Тип соединения: ALDA (Exd)
Материал: Алюминий с покрытием RAL 9006
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



ATEX*

II 1/2G Ex ia c IIC T6 – T4
II 1/2G Ex d ia c IIC T6 – T4

II 1 / 2G Ex ia c IIC T6 – T3 или Ex d ia c IIC T6 – T4
II 2D Ex tD A21 c IP6* T80°C – T190°C или T125

II 2G Ex d c IIC T6 – T4

Макс. температура жидкости Exia 180°C / Exd 120°C

Тип защитного искробезопасного переключателя Exia IIC или темп. переключателя

$I_i \leq 100 \text{ mA}$

Тип защитного искробезопасного температурного датчика Exia IIC

$U_i \leq 28 \text{ V}$

$I_i \leq 100 \text{ mA}$ $P_i \leq 700 \text{ мВт}$

Тип защитного искробезопасного темп. датчика Ex ia IIC с опцией/N (NAMUR EN 60947)

$U_i \leq 15 \text{ В пост. тока}$

$I_i \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки»

$U_n \leq 250 \text{ В пост./перем. тока}$

$P_{sn} \leq 50 \text{ Вт/ВА}$ $P_{in} \leq 700 \text{ мВт}$

Тип защитной «накладки» с опцией / N (NAMUR EN 60947)

$U_n \leq 15 \text{ В пост. тока}$

$I_n \leq 60 \text{ mA}$

Тип защитной «накладки» с опцией / R22 (резистор)

$U_n \leq 250 \text{ В пост./перем. тока}$

$I_n \leq 100 \text{ mA}$

Дополнительные терминальные коробки, стр. 52–54

Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами на стр. 10

Дополнительные поплавки, стр. 48–51


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10–13


*= соответствие стандартам зависит от комбинации оборудования

Тип	ALE/VP FA/FE-50/16/B1-VP SVP FAK45/14/V	FA/K10-L../11- SVP FAK45/14/V	ALE/VP FA/FE-80/16/B1-VP SVP FA73/23/V	FA/K..-L../17- SVP FA73/23/V
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавков: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	Нерж. сталь с PFA–покрытием ALE Алюминиевая терминальная коробка Фланец EN DN 50 / PN 16 / Форма B1 Ø 11 мм ≤ 3000 мм SVPFAK45 / 14 / V Ø 44 мм ≥ 1000 кг / м³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) См. точность IP 65 Вертикально + / – 30°	Нерж. сталь с PFA–покрытием ALE Алюминиевая терминальная коробка Фланец EN DN 50 / PN 16 / Форма B1 Ø 11 мм ≤ 3000 мм SVPFAK45 / 14 / V Ø 44 мм ≥ 1000 кг / м³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) См. точность IP 65 Вертикально + / – 30°	Нерж. сталь с PFA–покрытием ALE Алюминиевая терминальная коробка Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1 Ø 17 мм ≤ 3000 мм SVPFA73 / 23 / V Ø 73 мм ≥ 800 кг / м³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) См. точность IP 65 Вертикально + / – 30°	Нерж. сталь с PFA–покрытием ALE Алюминиевая терминальная коробка Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1 Ø 17 мм ≤ 3000 мм SVPFA73 / 23 / V Ø 73 мм ≥ 800 кг / м³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) См. точность IP 65 Вертикально + / – 30°
Точность	Тип К.. (–30°C ... 130°C)Точность: Тип К..HTF (–30°C ... 200°C)Точность: Тип К..HT (–40°C ... 250°C)Точность:	10 мм 10 мм 10 мм	5 / 10 / 12,7 / 15 мм 5 / 10 / 15 мм 5 / 10 / 15 мм	
Опция: блок управления (преобразователь) / Страница 55 Блок управления (преобразователь):	–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus		–Программируемый –Программируемый, по протоколу Hart – ProfibusPA – Foundation Fieldbus	
Опция: датчик температуры / Страница 56 Температурный датчик: Нормы:	Pt–100 / Pt–1000 IEC 751 Класс B		Pt–100 / Pt–1000 IEC 751 Класс B	
Опция: температурный переключатель / Страница 56 Функция: Переключающая способность: Точность / Гистерезис: Температура / Градуирование:	Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56		Нормально закрытый или открытый Страница 56 Страница 56 Страница 56	
Минимальные размеры: ALE / VPFA / FE–50 / 16 / B1–VPA / K10–L../ 11– SVPFAK45 / 14 / V L1: ≥ 70 мм U: 70 мм Разрешительная документация / Сертификаты ATEX / PED / ГОСТ				
Минимальные размеры: ALE / VPFA / FE–80 / 16 / B1–VPA / K..-L../ 17– SVPFA73 / 23 / V L1: ≥ 70 мм U: 70 мм Разрешительная документация / Сертификаты: ATEX / PED / ГОСТ				
Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями. Типовые ключи, стр. 10–13				


Терминальная коробка

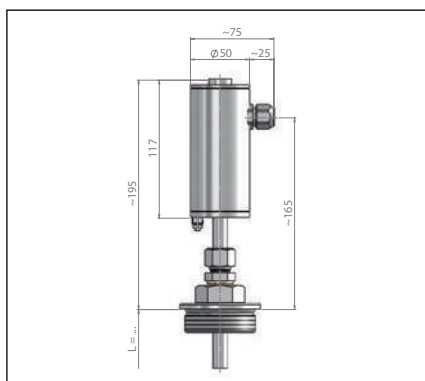

Тип соединения: AVM
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M16 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

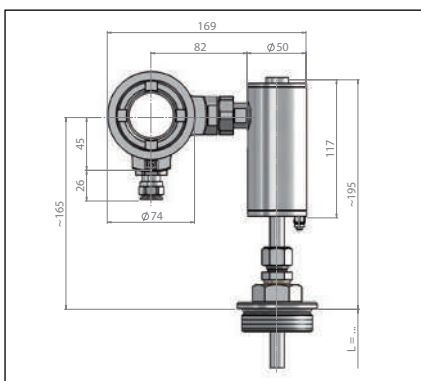

Тип соединения: AVDM (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M16 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

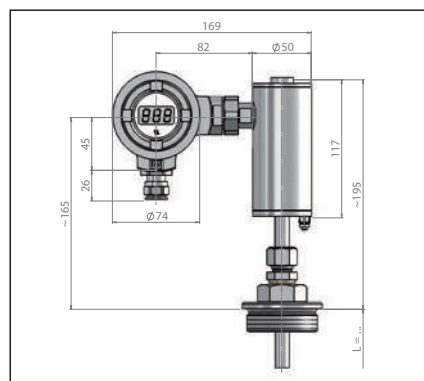

Тип соединения: DAAVDM (Exd) с LED-дисплеем
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M16 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

Разрешительная документация / Сертификаты:



ATEX*

II 1 / 2G Ex ia c IIC T6 – T2
II 1 / 2G Ex ia IIC T6 – T2

II 1G Ex ia IIC T4 – T2
II 2G Ex d IIC T4

Тип защитного искробезопасного переключателя Exia IIC

$U_i \leq 30$ В

$I_i \leq 200$ мА

$P \leq 1000$ мВт

Температурный класс

T6

T5

T4 – T2

Температура окружающей среды (Ta)

-20°C ... 40°C

-20°C ... 55°C

-20°C ... 85°C

Температура жидкости (Tf)

-20°C ... 60°C

-20°C ... 60°C

-20°C ... 60°C

Дополнительные соединения с процессом, в соответствии с типовыми ключами на стр. 10
Дополнительные поплавки, стр. 48–51

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

*= соответствие стандартам зависит от комбинации оборудования

Магнитный поплавковый датчик уровня / Нерж. сталь – магнитострикционный

1001

Тип	AVM/V/R-2-MS T-V/K1-L../12-SV52/15/V	AVM/V/TC-...MS T-V/K1-L../16-SV3A80/23/ V-3A
Материал:	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)	1.4404 / 1.4435 / 1.4571 (316L / 316Ti)**
Терминальная коробка:	Терминальная коробка из нерж. стали	Терминальная коробка из нерж. стали
Соединение с процессом:	G 2"	Tri-Clamp
Направляющая трубка:	Ø 12 мм	Ø 16 мм
Длина прибора:	≤ 6000 мм*	≤ 6000 мм*
Поплавок:	SV52 / 15 / V Ø 52 мм	SV3A80 / 23 / V Ø 80 мм
Относительная плотность:	≥ 700 кг / м³	≥ 750 кг / м³
Расчетное давление:	–1 бар ... 40 бар (в зависимости от температуры) См. точность	–1 бар ... 40 бар (в зависимости от температуры) См. точность
Расчетная температура:	IP 68	IP 68
Класс защиты от проникновения загрязнений:	Вертикально + / – 30°	Вертикально + / – 30°
Положение при установке:		
Точность		
Тип K1 (–40°C ... 125°C)Точность:	0,2 мм	0,2 мм
Тип K1HT (–40°C ... 250°C)Точность:	0,2 мм	0,2 мм
Блок управления (преобразователь)		
Тип:	MST 4 ... 20 мА MSTB 4 ... 20 мА / Exia (–20°C ... 60°C) MSTH По протоколу HART MSTHB По протоколу HART / Exia (–20°C ... 60°C)	MST 4 ... 20 мА MSTB 4 ... 20 мА / Exia (–20°C ... 60°C) MSTH По протоколу HART MSTHB По протоколу HART / Exia (–20°C ... 60°C)
Соединение:	2-проводное	2-проводное
Источник питания:	10 ... 30 В постоянного тока	10 ... 30 В постоянного тока
Расчетная температура:	–40°C ... 85°C	–40°C ... 85°C
Опция: температурный переключатель /		
Страница 56		
Функция:	–	–
Переключающая способность:	–	–
Точность / Гистерезис:	–	–
Температура / Градуирование:	–	–

Минимальные размеры:

AVM / V / R-2-MST-V / K1-L../12-SV52 / 15 / V
L1: ≥ 55 мм
U: 45 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



ATEX / PED / ГОСТ / IECEx / SIL2

Минимальные размеры:

AVM/V/TC-...-MST-V/K1-L../16-SV3A80/23/V-3A
L1: ≥ 50 мм
U: 55 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

ATEX / PED / ГОСТ / IECEx / 3A / SIL2

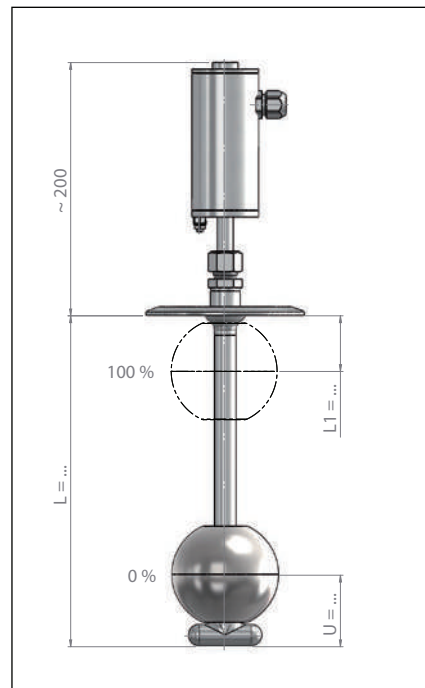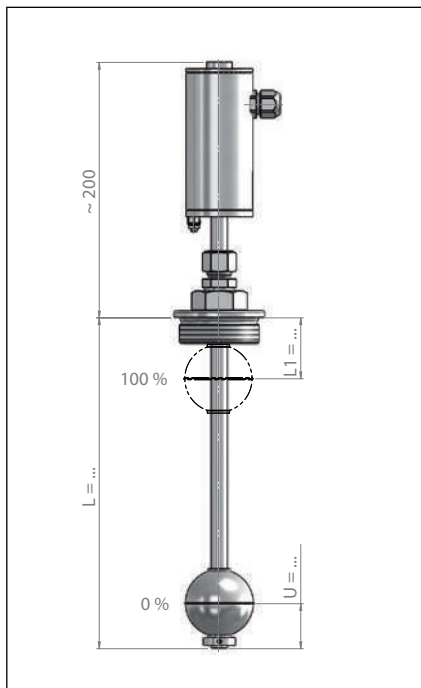

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10–13

*Конструкция ATEX = если длина прибора ≥ 4000 мм, необходимо выбрать различные материалы для направляющей трубки и поплавка.

** = Ra ≤ 0,4 мкм для всех смачиваемых деталей

Магнитный поплавковый датчик уровня / PVC – магнитострикционный

Тип

AVM/P/R-2-MS T-P/K1-L../16-SPK54/22/R

AVM/P/FE-65/10/A-MS T-P/K1-L../16-SPK54/22/R

Материал:	PVC	PVC
Терминальная коробка:	Терминальная коробка из нерж. стали	Терминальная коробка из нерж. стали
Соединение с процессом:	G 2"	Фланец EN DN 65 / PN 10 / Форма A
Направляющая трубка:	Ø 16 мм	Ø 16 мм
Длина прибора:	≤ 3000 мм	≤ 3000 мм
Поплавок:	SPK54 / 22 / R Ø 54 мм	SPK54 / 22 / R Ø 54 мм
Относительная плотность:	≥ 750 кг / м³	≥ 750 кг / м³
Расчетное давление:	–1 бар ... 1 бар	–1 бар ... 1 бар ...
Расчетная температура:	–15°C ... 60°C	–15°C ... 60°C
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 68	IP 68
Положение при установке:	Вертикально + / – 30°	Вертикально + / – 30°

Точность

Тип K1 (–40°C ... 125°C)Точность:	0,2 мм	0,2 мм
Тип K1HT (–40°C ... 250°C)Точность:	–	–

Блок управления (преобразователь)

Тип:	MST 4 ... 20 mA MSTH По протоколу HART	MST 4 ... 20 mA MSTH По протоколу HART
Соединение:	2-проводное	2-проводное
Источник питания:	10 ... 30 В постоянного тока	10 ... 30 В постоянного тока
Расчетная температура:	–40°C ... 85°C	–40°C ... 85°C

Опция: температурный переключатель /

Страница 56

Функция:

Переключающая способность:

Точность / Гистерезис:

Температура / Градуирование:

Минимальные размеры:

AVM / P / R-2-MST-P / K1-L.. / 16-SPK54 / 22 / R

L1: ≥ 65 мм

U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

PED / ГОСТ / SIL2

Минимальные размеры:

AVM / P / FE-65 / 10 / A-MST-P / K1-L.. /



16- SPK54 / 22 / R

L1: ≥ 65 мм

U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

PED / ГОСТ / SIL2

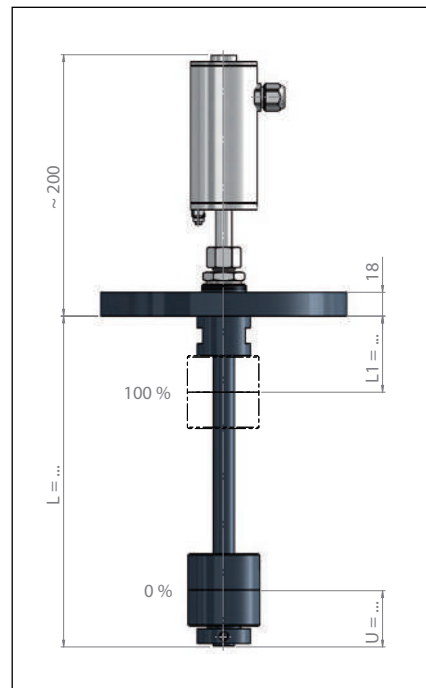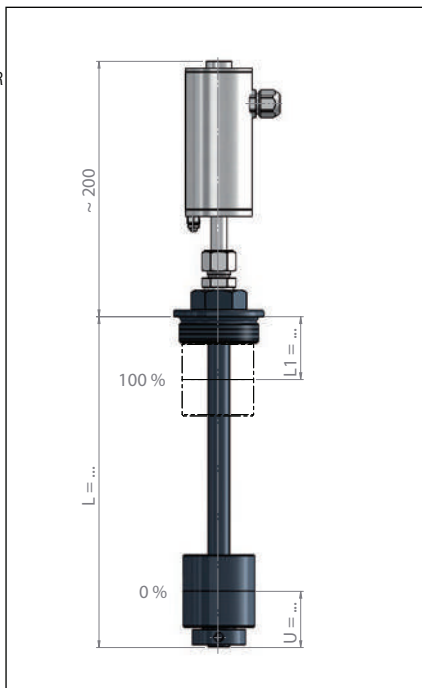

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10–13

Магнитный поплавковый датчик уровня / PP – магнитострикционный

1001

Тип	AVM/PP/R-2-MS SPPK56/21/R	T-PP/K1-L../16- SPPK56/21/R	AVM/PP/FE-65/10/A-MS SPPK56/21/R	T-PP/K1-L../16- SPPK56/21/R
Материал:	PP	PP	PP	PP
Терминальная коробка:	Терминальная коробка из нерж. стали	Терминальная коробка из нерж. стали	Терминальная коробка из нерж. стали	Терминальная коробка из нерж. стали
Соединение с процессом:	G 2"	G 2"	Фланец EN DN 65 / PN 10 / Форма A	Фланец EN DN 65 / PN 10 / Форма A
Направляющая трубка:	Ø 16 мм	Ø 16 мм	Ø 16 мм	Ø 16 мм
Длина прибора:	≤ 3000 мм	≤ 3000 мм	≤ 3000 мм	≤ 3000 мм
Поплавок:	SPPK56 / 21 / R Ø 56 мм	SPPK56 / 21 / R Ø 56 мм	SPPK56 / 21 / R Ø 56 мм	SPPK56 / 21 / R Ø 56 мм
Относительная плотность:	≥ 600 кг / м³	≥ 600 кг / м³	≥ 600 кг / м³	≥ 600 кг / м³
Расчетное давление:	-1 бар ... 1 бар	-1 бар ... 1 бар	-1 бар ... 1 бар	-1 бар ... 1 бар
Расчетная температура:	-10°C ... 80°C	-10°C ... 80°C	-10°C ... 80°C	-10°C ... 80°C
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Положение при установке:	Вертикально + / - 30°	Вертикально + / - 30°	Вертикально + / - 30°	Вертикально + / - 30°
Точность				
Тип K1 (-40°C ... 125°C) Точность:	0,2 мм	0,2 мм	0,2 мм	0,2 мм
Тип K1HT (-40°C ... 250°C) Точность:	-	-	-	-
Блок управления (преобразователь)				
Тип:	MST 4 ... 20 мА MSTH По протоколу HART	MST 4 ... 20 мА MSTH По протоколу HART	MST 4 ... 20 мА MSTH По протоколу HART	MST 4 ... 20 мА MSTH По протоколу HART
Соединение:	2-проводное	2-проводное	2-проводное	2-проводное
Источник питания:	10 ... 30 В постоянного тока	10 ... 30 В постоянного тока	10 ... 30 В постоянного тока	10 ... 30 В постоянного тока
Расчетная температура:	-40°C ... 85°C	-40°C ... 85°C	-40°C ... 85°C	-40°C ... 85°C
Опция: температурный переключатель / Страница 56				
Функция:	-	-	-	-
Переключающая способность:	-	-	-	-
Точность / Гистерезис:	-	-	-	-
Температура / Градуирование:	-	-	-	-

Минимальные размеры:

AVM/PP/R-2-MST-PP/K1-L../16-SPPK56/21/R
L1: ≥ 65 мм
U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



PED / WHG / SIL2

Минимальные размеры:

AVM / PP / FE-65 / 10 / A-MST-PP / K1-L../
16- SPPK56 / 21 / R
L1: ≥ 65 мм
U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

PED / WHG / SIL2

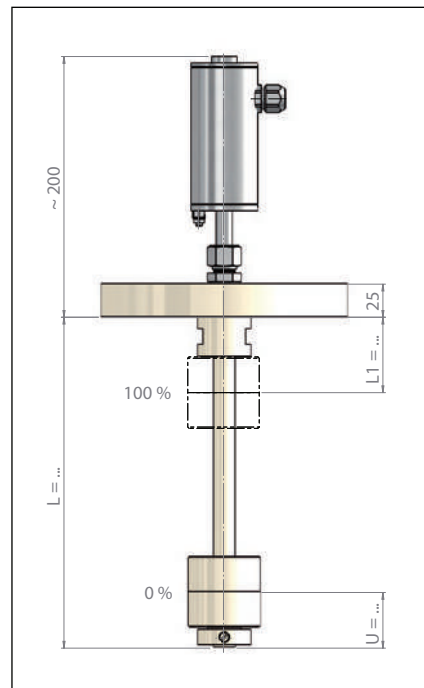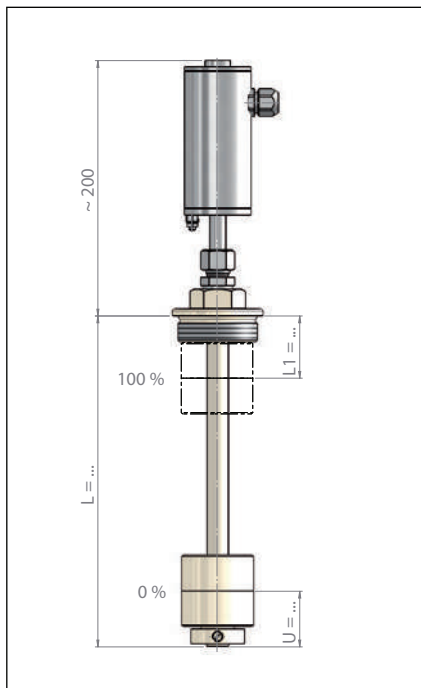

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13

Магнитный поплавковый датчик уровня / PVDF – магнитострикционный

Тип	AVM/PF/R-2-MS SPFK56/21/R	T-PF/K1-L../16- SPFK56/21/R	AVM/PF/FE-65/10/A-MS SPFK56/21/R	T-PF/K1-L../16- SPFK56/21/R
Материал:	PVDF	PVDF	PVDF	PVDF
Терминальная коробка:	Терминальная коробка из нерж. стали	Терминальная коробка из нерж. стали	Терминальная коробка из нерж. стали	Терминальная коробка из нерж. стали
Соединение с процессом:	G 2"	G 2"	Фланец EN DN 65 / PN 10 / Форма A	Фланец EN DN 65 / PN 10 / Форма A
Направляющая трубка:	Ø 16 мм	Ø 16 мм	Ø 16 мм	Ø 16 мм
Длина прибора:	≤ 3000 мм	≤ 3000 мм	≤ 3000 мм	≤ 3000 мм
Поплавок:	SPFK56 / 21 / R Ø 56 мм	SPFK56 / 21 / R Ø 56 мм	SPFK56 / 21 / R Ø 56 мм	SPFK56 / 21 / R Ø 56 мм
Относительная плотность:	≥ 800 кг / м³	≥ 800 кг / м³	≥ 800 кг / м³	≥ 800 кг / м³
Расчетное давление:	–1 бар ... 1 бар	–1 бар ... 1 бар	–1 бар ... 1 бар	–1 бар ... 1 бар
Расчетная температура:	–10°C ... 100°C	–10°C ... 100°C	–10°C ... 100°C	–10°C ... 100°C
Класс защиты от проникновения загрязнений:	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Положение при установке:	Вертикально + / – 30°	Вертикально + / – 30°	Вертикально + / – 30°	Вертикально + / – 30°
Точность				
Тип K1 (–40°C ... 125°C)Точность:	0,2 мм	0,2 мм	0,2 мм	0,2 мм
Тип K1HT (–40°C ... 250°C)Точность:	–	–	–	–
Блок управления (преобразователь)				
Тип:	MST 4 ... 20 mA MSTH По протоколу HART	MST 4 ... 20 mA MSTH По протоколу HART	MST 4 ... 20 mA MSTH По протоколу HART	MST 4 ... 20 mA MSTH По протоколу HART
Соединение:	2-проводное	2-проводное	2-проводное	2-проводное
Источник питания:	10 ... 30 В постоянного тока	10 ... 30 В постоянного тока	10 ... 30 В постоянного тока	10 ... 30 В постоянного тока
Расчетная температура:	–40°C ... 85°C	–40°C ... 85°C	–40°C ... 85°C	–40°C ... 85°C
Опция: температурный переключатель / Страница 56	–	–	–	–
Функция:	–	–	–	–
Переключающая способность:	–	–	–	–
Точность / Гистерезис:	–	–	–	–
Температура / Градуирование:	–	–	–	–

Минимальные размеры:

AVM/PF/R-2-MST-PF/K1-L../16-SPFK56/21/R
L1: ≥ 65 мм
U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



PED / ГОСТ / SIL2

Минимальные размеры:

AVM / PF / FE-65 / 10 / A-MST-PF / K1-L../
16- SPFK56 / 21 / R
L1: ≥ 65 мм
U: 50 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

PED / ГОСТ / SIL2

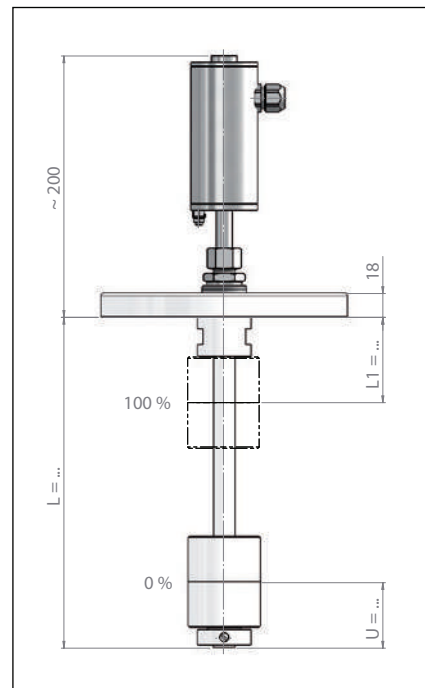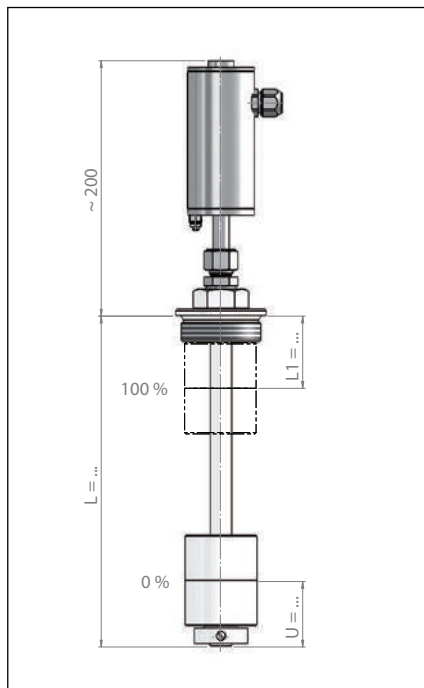

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

Магнитный поплавковый датчик уровня / С покрытием магнитострикционный

1001

Тип	AVM/VEEC/FE-80/16/B1-MS L./17-SVEEC73/23/V	T-VEEC/K1- L./17-SVEEC73/23/V	AVM/VP FA/FE-80/16/B1-MS L./17-SVP FA73/23/V	T-VP FA/K1- L./17-SVP FA73/23/V
Материал: Терминальная коробка: Соединение с процессом: Направляющая трубка: Длина прибора: Поплавков: Относительная плотность: Расчетное давление: Расчетная температура: Класс защиты от проникновения загрязнений: Положение при установке:	Нерж. сталь с ECTFE-покрытием Терминальная коробка из нерж. стали Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1 Ø 17 мм ≤ 3000 мм SVEEC73 / 23 / V Ø 73 мм ≥ 750 кг / м³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) –40°C ... 150°C IP 68 Вертикально + / – 30°	Нерж. сталь с ECTFE-покрытием Терминальная коробка из нерж. стали Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1 Ø 17 мм ≤ 3000 мм SVEEC73 / 23 / V Ø 73 мм ≥ 750 кг / м³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) –40°C ... 150°C IP 68 Вертикально + / – 30°	Нерж. сталь с PFA-покрытием Терминальная коробка из нерж. стали Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1 Ø 17 мм ≤ 3000 мм SVPFA73 / 23 / V Ø 73 мм ≥ 800 кг / м³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) См. точность IP 68 Вертикально + / – 30°	Нерж. сталь с PFA-покрытием Терминальная коробка из нерж. стали Фланец EN DN 80 / PN 16 / Форма B1 Ø 17 мм ≤ 3000 мм SVPFA73 / 23 / V Ø 73 мм ≥ 800 кг / м³ –1 бар ... 16 бар (в зависимости от темп.) См. точность IP 68 Вертикально + / – 30°
Точность				
Тип K1 (–40°C ... 125°C)Точность:	0,2 мм		0,2 мм	
Тип K1HT (–40°C ... 250°C)Точность:	0,2 мм		0,2 мм	
Блок управления (преобразователь)				
Тип:	MST 4 ... 20 мА MSTB 4 ... 20 мА / Exia (–20°C ... 60°C) MSTH По протоколу HART MSTHB По протоколу HART / Exia (–20°C ... 60°C)	MST 4 ... 20 мА MSTB 4 ... 20 мА / Exia (–20°C ... 60°C) MSTH По протоколу HART MSTHB По протоколу HART / Exia (–20°C ... 60°C)	MST 4 ... 20 мА MSTB 4 ... 20 мА / Exia (–20°C ... 60°C) MSTH По протоколу HART MSTHB По протоколу HART / Exia (–20°C ... 60°C)	MST 4 ... 20 мА MSTB 4 ... 20 мА / Exia (–20°C ... 60°C) MSTH По протоколу HART MSTHB По протоколу HART / Exia (–20°C ... 60°C)
Соединение:	2-проводное		2-проводное	
Источник питания:	10 ... 30 В постоянного тока		10 ... 30 В постоянного тока	
Расчетная температура:	–40°C ... 85°C		–40°C ... 85°C	
Опция: температурный переключатель / Страница 56				
Функция:	–		–	
Переключающая способность:	–		–	
Точность / Гистерезис:	–		–	
Температура / Градуирование:	–		–	

Минимальные размеры:

AVM / VEEC / FE-80 / 16 / B1-MST-VEEC / K1-L...
/ 17-SVEEC73 / 23 / V
L1: ≥ 70 мм
U: 70 мм

Разрешительная документация / Сертификаты



ATEX / PED / ГОСТ / WHG / SIL2

Минимальные размеры:


AVM / VPFA / FE-80 / 16 / B1-MST-VPFA / K1-L...
/ 17-SVPFA73 / 23 / V
L1: ≥ 70 мм
U: 70 мм

Разрешительная документация / Сертификаты

ATEX / PED / ГОСТ / SIL2

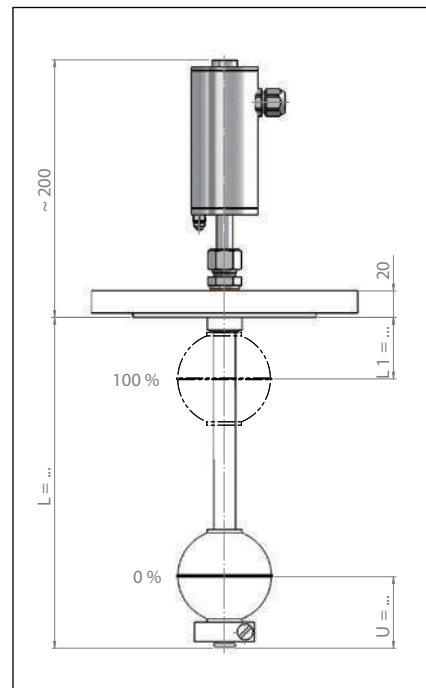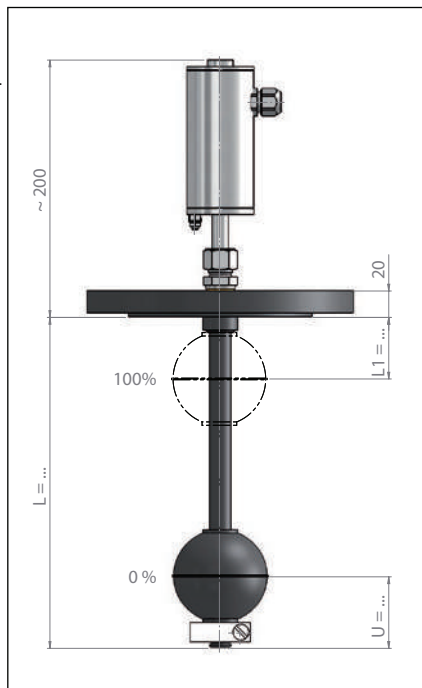

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13

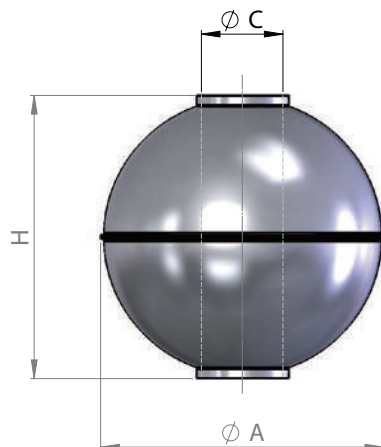


Тип	Материал	Ø A	Ø H	Ø C	Мин. плотность	Мин./макс. расчетное давление	Мин./макс. расчетная температура	Мин. L1	Мин. U	Мин. расстояние между поплавками	Вес
		мм	мм	мм	кг / м³	бар	°C	мм	мм	мм	г
SV52/15/V	Нерж. сталь	52	52	15	700	-1 ... 40*	-156 ... 250	55	45	70	37
SV62/15/V	Нерж. сталь	62	62	15	600	-1 ... 25*	-156 ... 250	60	50	80	58
SV72/15/V	Нерж. сталь	72	71,5	15	530	-1 ... 25*	-156 ... 250	65	50	90	83
SV83/15/V	Нерж. сталь	83	82	15	400	-1 ... 25*	-156 ... 250	70	55	100	88
SV72/24/V	Нерж. сталь	72	70	24	620	-1 ... 25*	-156 ... 250	60	60	90	86
SV80/23/V	Нерж. сталь	80	75	23	620	-1 ... 25*	-156 ... 250	70	60	95	105
SV3A80/23/V	Нерж. сталь	80	73	23	750	-1 ... 40*	-156 ... 250	50	55	100	145
SV98/23/V	Нерж. сталь	98	96	23	570	-1 ... 25*	-156 ... 250	80	70	115	210
SV205/56/R	Нерж. сталь	205	198	56	400	-1 ... 6	-156 ... 200	110	140	250	1260
SV300/56/R	Нерж. сталь	300	110	56	500	-1 ... 3	-156 ... 200	70	90	160	1700
STIS44/12/V	Титан	44	44	12	780	-1 ... 100*	-10 ... 250	50	40	60	25
STI52/14/V	Титан	52	52	14	600	-1 ... 25	-10 ... 150	55	45	70	32
STIS52/15/V	Титан	52	52	15	780	-1 ... 150*	-10 ... 250	55	45	70	42
STI62/14/V	Титан	62	62	14	450	-1 ... 25	-10 ... 150	60	50	80	41
STI82/14/V	Титан	82	80	14	500	-1 ... 16	-10 ... 150	70	55	100	108
SHC62/15/V	Сплав С	62	62	15	700	-1 ... 25*	-196 ... 250	60	50	80	65
SHC82/15/V	Сплав С	82	81	15	500	-1 ... 16*	-196 ... 250	70	55	100	95
SHC72/24/V	Сплав С	72	70	24	830	-1 ... 25*	-196 ... 250	60	60	90	116
SHC80/23/V	Сплав С	80	75	23	730	-1 ... 18*	-196 ... 250	70	60	95	125
SHC98/23/V	Сплав С	98	96	23	550	-1 ... 16*	-196 ... 250	80	70	115	208
SVEECA53/14/V	С ECTFE-покрыт.	53	53	14	850	-1 ... 30	-78 ... 150	70	70	80	46
SVEECB53/14/V**	С ECTFE-покрыт.	53	53	14	850	-1 ... 30	-78 ... 150	70	70	80	46
SVEECA73/23/V	С ECTFE-покрыт.	73	71	23	750	-1 ... 25	-78 ... 150	70	70	105	105
SVEECB73/23/V**	С ECTFE-покрыт.	73	71	23	750	-1 ... 25	-78 ... 150	70	70	105	105
SVEECA81/22/V	С ECTFE-покрыт.	81	76	22	700	-1 ... 25	-78 ... 150	75	75	110	127
SVEECB81/22/V**	С ECTFE-покрыт.	81	76	22	700	-1 ... 25	-78 ... 150	75	75	110	127
SVP FAA53/14/V	С PFA-покрыт.	53	53	14	900	-1 ... 30*	-100 ... 250	70	70	80	49
SVP FAB53/14/V**	С PFA-покрыт.	53	53	14	900	-1 ... 30*	-100 ... 250	70	70	80	49
SVP FAA73/23/V	С PFA-покрыт.	73	71	23	800	-1 ... 25*	-100 ... 250	70	70	105	110
SVP FAB73/23/V**	С PFA-покрыт.	73	71	23	800	-1 ... 25*	-100 ... 250	70	70	105	110
SVP FAA81/22/V	С PFA-покрыт.	81	76	22	750	-1 ... 25*	-100 ... 250	75	75	110	132
SVP FAB81/22/V**	С PFA-покрыт.	81	76	22	750	-1 ... 25*	-100 ... 250	75	75	110	132

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10-13

*=расчетная температура 200°C, работа при более высоких температурах возможно после проведения вычислений / **=в соответствии с ATEX (проводящий)

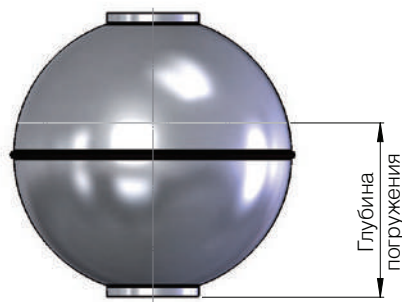


Тип	Плотность, кг / м³											
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	Глубина погружения, в мм											
SV52/15/V				41,3	35,8	32,4	29,9	28,0	26,4	25,1	23,9	23,0
SV62/15/V			50,6	42,7	38,2	35,0	32,6	30,5	28,9	27,5	26,3	25,2
SV72/15/V			51,1	44,8	40,5	37,3	34,8	32,8	31,0	29,6	28,3	27,2
SV83/15/V	61,3	50,2	44,1	39,7	36,5	33,9	31,8	30,1	28,6	27,3	26,2	25,2
SV72/24/V				50,6	45,2	41,4	38,6	36,2	34,3	32,7	31,3	30,1
SV80/23/V				52,1	46,8	43,0	40,0	37,6	35,7	34,0	32,5	31,2
SV3A80/23/V					54,5	49,7	46,0	43,1	40,7	38,7	37,0	35,5
SV98/23/V			71,4	62,3	56,3	51,8	48,3	45,4	43,0	41,0	39,2	37,7
SV205/56/R	149,5	123,8	108,8	98,4	90,6	84,5	79,4	75,3	71,7	68,6	65,9	63,5
SV300/56/R		70,0	60,0	55,0	50,0	45,0	43,0	40,0	38,0	37,0	36,0	35,0
STI544/12/V					34,0	30,0	27,5	25,6	24,0	22,7	21,7	20,7
STI52/14/V			40,8	34,9	31,3	28,7	26,7	25,1	23,8	22,6	21,7	20,8
STI552/15/V					40,9	36,1	33,0	30,6	28,8	27,2	25,9	24,8
STI62/14/V		41,9	36,2	32,5	29,7	27,6	25,9	24,5	23,2	22,2	21,3	20,5
STI82/14/V		59,7	51,0	45,5	41,5	38,4	35,9	33,9	32,1	30,6	29,3	28,2
SHC62/15/V				43,0	42,0	38,1	36,2	33,0	31,1	29,5	28,2	27,0
SHC82/15/V		53,5	46,5	41,8	38,3	35,6	33,3	31,5	29,9	28,6	27,4	26,3
SHC72/24/V						53,0	48,1	44,5	41,8	39,5	37,6	36,0
SHC80/23/V					54,0	48,9	45,1	42,2	39,8	37,8	36,1	34,6
SHC98/23/V			70,7	61,8	55,9	51,5	48,0	45,2	42,8	40,7	39,0	37,4
SVEECA53/14/V						37,1	33,9	31,4	29,5	27,9	26,6	25,4
SVEECB53/14/V**						37,1	33,9	31,4	29,5	27,9	26,6	25,4
SVEECA73/23/V					51,5	46,5	43,0	40,2	37,9	36,0	34,4	33,0
SVEECB73/23/V**					51,5	46,5	43,0	40,2	37,9	36,0	34,4	33,0
SVEECA81/22/V				60,3	52,8	48,0	44,4	41,6	39,3	37,3	35,6	34,2
SVEECB81/22/V**				60,3	52,8	48,0	44,4	41,6	39,3	37,3	35,6	34,2
SVP FAA53/14/V						39,6	35,7	33,0	30,9	29,2	27,7	26,5
SVP FAB53/14/V**						39,6	35,7	33,0	30,9	29,2	27,7	26,5
SVP FAA73/23/V					53,8	48,3	44,5	41,5	39,1	37,1	35,4	33,9
SVP FAB73/23/V**					53,8	48,3	44,5	41,5	39,1	37,1	35,4	33,9
SVP FAA81/22/V					54,7	49,5	45,7	42,7	40,3	38,3	36,5	35,0
SVP FAB81/22/V**					54,7	49,5	45,7	42,7	40,3	38,3	36,5	35,0


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

Типовые ключи, стр. 10–13

*=расчетная температура 200°C, работа при более высоких температурах возможно после проведения вычислений / **=в соответствии с Atex (проводящий)

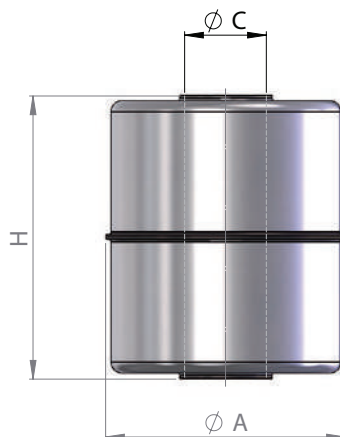[illegible]


*=расчетная температура 200°C, работа при более высоких температурах возможно после проведения вычислений / **=в соответствии с Atex (проводящий)

[illegible]


Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.

*=расчетная температура 200°C, работа при более высоких температурах возможно после проведения вычислений / **=в соответствии с Atex (проводящий)


Терминальная коробка

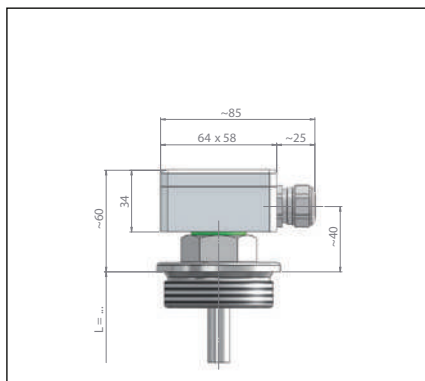


Тип соединения: ALE
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

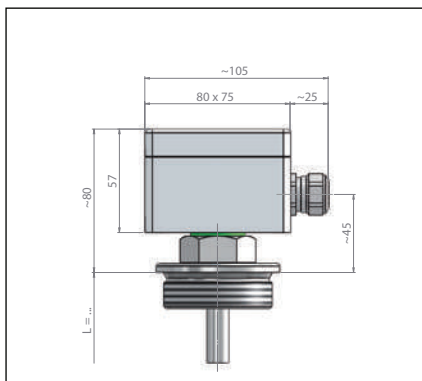


Тип соединения: ALF
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

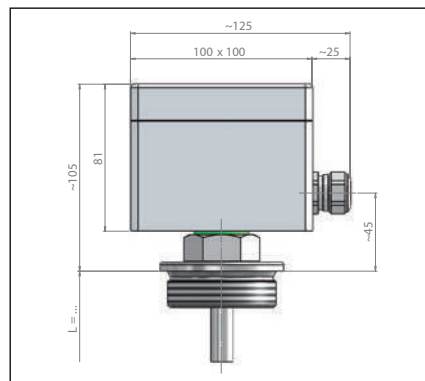


Тип соединения: ALG
Материал: Алюминий с покрытием RAL 7001
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

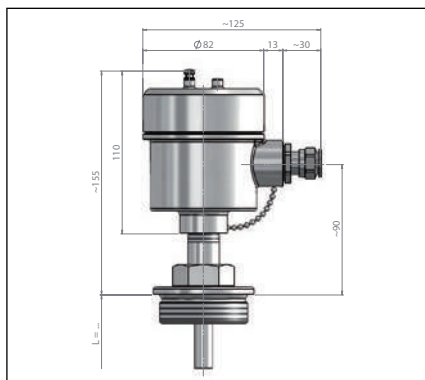


Тип соединения: AVA / AVDA (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67 (Exd / IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

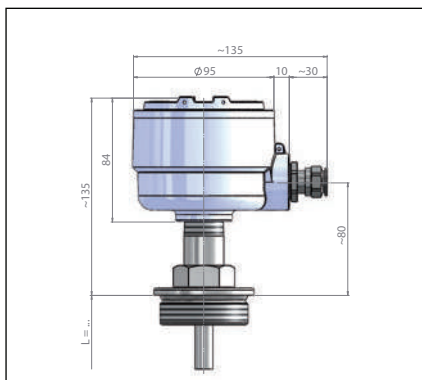


Тип соединения: ALDA (Exd)
Материал: Алюминий с покрытием RAL 9006
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 100°C

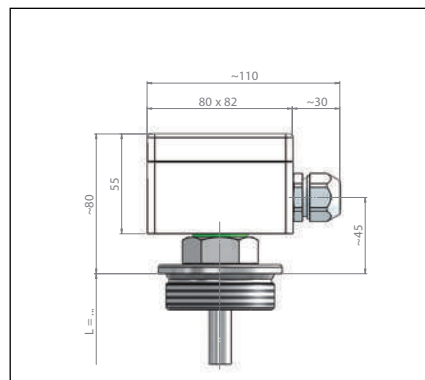


Тип соединения: ABA
Материал: ABS
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 80°C

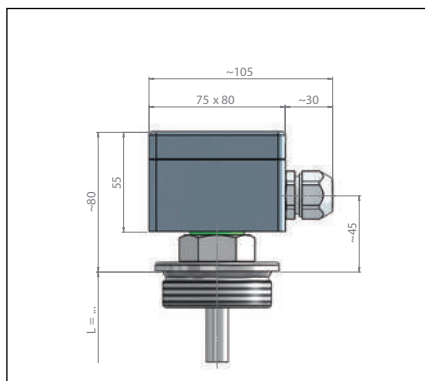

Тип соединения: APA / APB (Ex)
Материал: Полиэфир
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 100°C

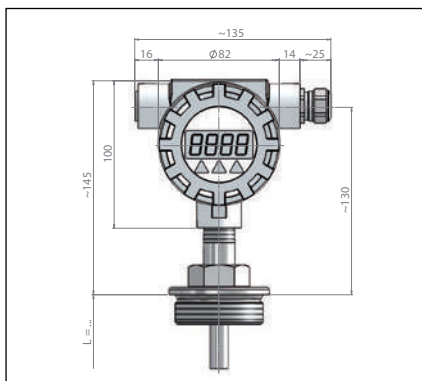


Тип соединения: DAALA
Материал: Алюминий
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C
Дисплей: 4-хразрядный 7-сегментный LED-дисплей
с красными светодиодами
Диапазон отображения: Свободное
масштабирование
Токовый вход: 4 ... 20 mA

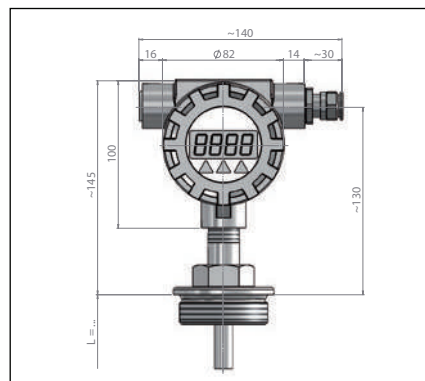


Тип соединения: DAAVDA
Материал: Электрополированная нерж. сталь
Кабельный ввод: M20 x 1,5
Класс защиты от проникновения загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 60°C
Дисплей: 4-хразрядный 7-сегментный LED-дисплей
с красными светодиодами
Диапазон отображения: Свободное
масштабирование
Токовый вход: 4 ... 20 mA

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13


Терминальная коробка

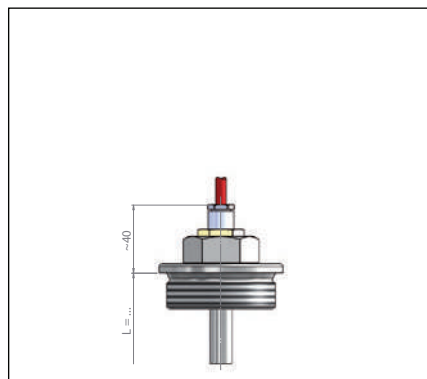


Тип соединения: K
Материал: В зависимости от типа кабеля
Кабельный ввод: PG или метрическая резьба
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 55 (дополнительно IP 68)
Температура окружающей среды: -40°C ... 200°C

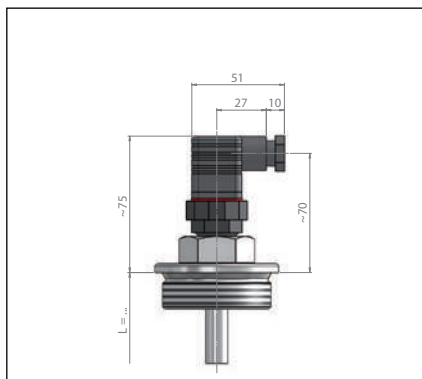


Тип соединения: ASH
Материал: PA
Кабельный ввод: M16
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -40°C ... 125°C

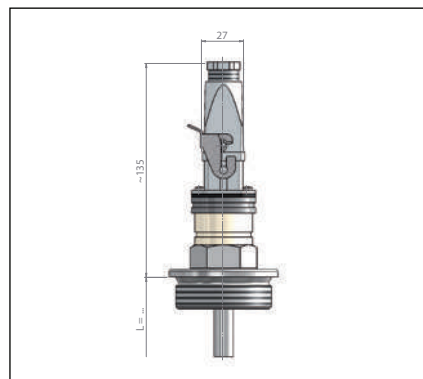


Тип соединения: ASHAA / ASHBA (Алюминий)
Материал: Пластик / Алюминий
Кабельный ввод: PG11
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 80°C

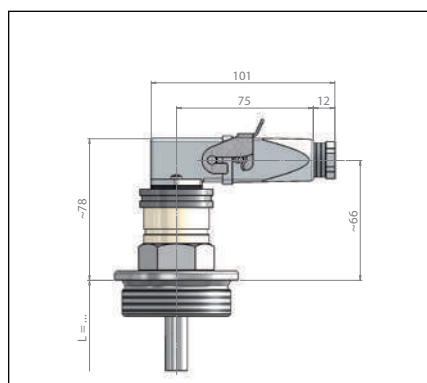


Тип соединения: ASHAB / ASHBB (Алюминий)
Материал: Пластик / Алюминий
Кабельный ввод: PG11
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 80°C

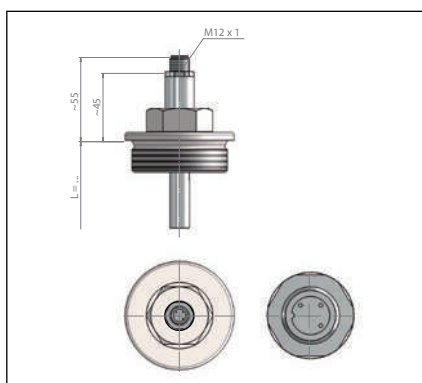


Тип соединения: ASMA
Материал: Латунь / PA
Соединитель: M12
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67
Температура окружающей среды: -25°C ... 90°C

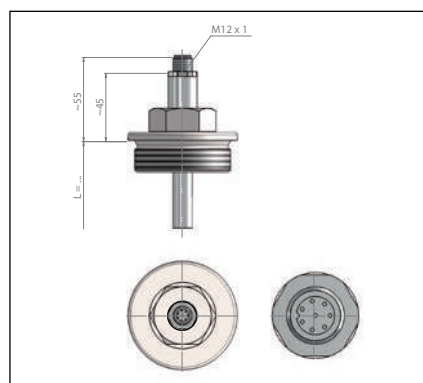

Тип соединения: ASMB
Материал: Латунь / PA
Соединитель: M12
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67
Температура окружающей среды: -25°C ... 90°C

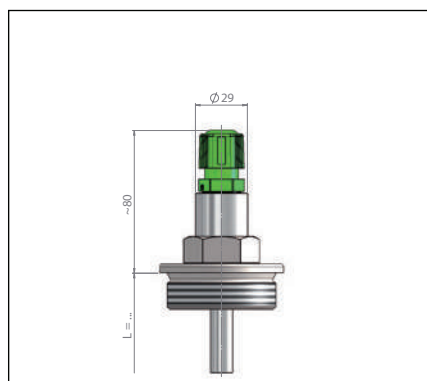


Тип соединения: ASQ
Материал: PA
Кабельный ввод: PG11
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 67
Температура окружающей среды: -25°C ... 85°C

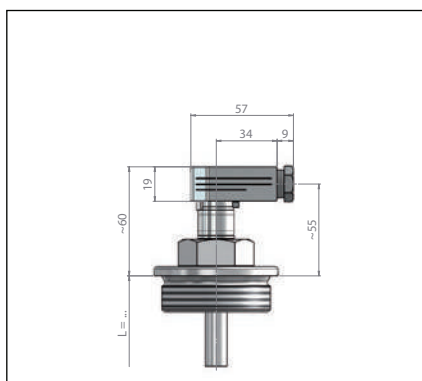


Тип соединения: ASC
Материал: Литой цинк
Кабельный ввод: PG9
Класс защиты от проникновения
загрязнений: IP 65
Температура окружающей среды: -10°C ... 125°C

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13


Терминальная коробка (только для магнитострикционных моделей)

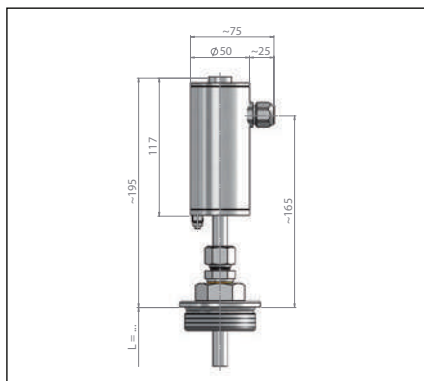

Тип соединения: AVM
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M16 x 1,5
Класс защиты от проникновения загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

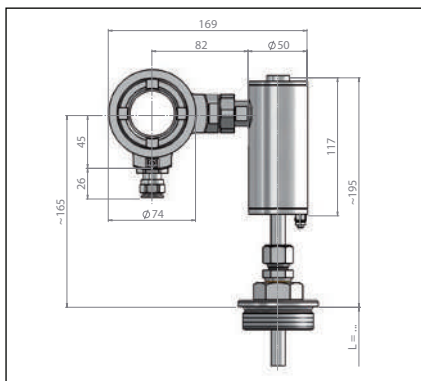


Тип соединения: AVDM (Exd)
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M16 x 1,5
Класс защиты от проникновения загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

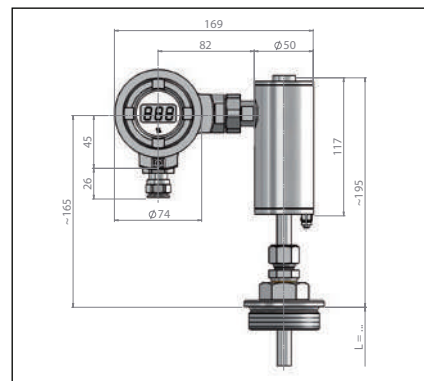


Тип соединения: DAAVDM (Exd) с LED-дисплеем
Материал: Нержавеющая сталь A4 (SS316)
Кабельный ввод: M16 x 1,5
Класс защиты от проникновения загрязнений: IP 68
Температура окружающей среды: -40°C ... 85°C

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13


Схема подключения

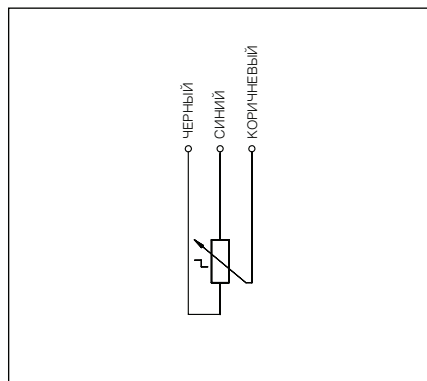


Без блока управления (преобразователя)

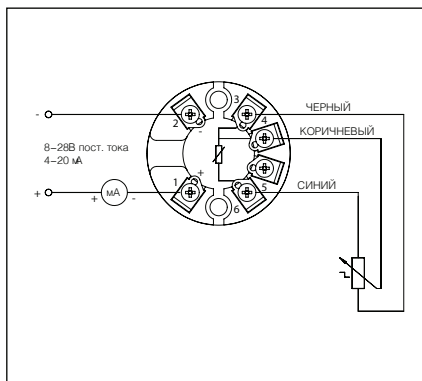


Блок управления (преобразователь) TP5343

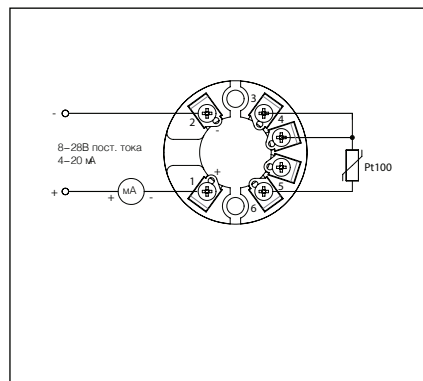


Блок управления (преобразователь) TP5333

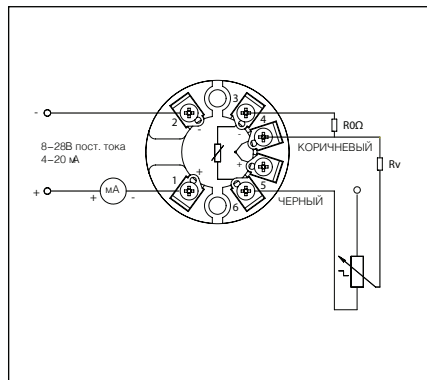


Блок управления (преобразователь) TP5335

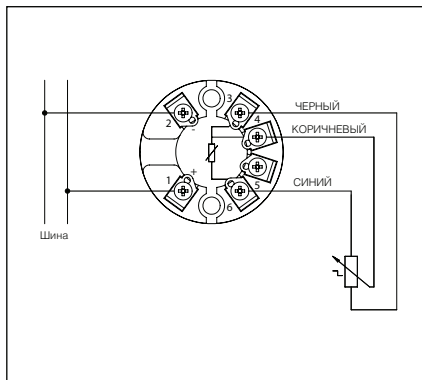

Блок управления (преобразователь) TP5350

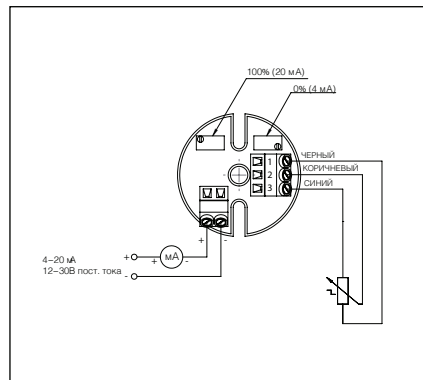

Блок управления (преобразователь) XT42SI Ex

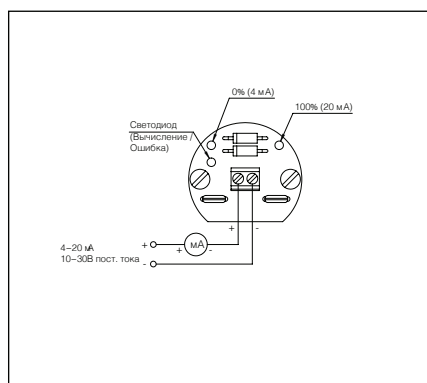

Магнитострикционный блок управления (преобразователь)

Подробные данные в соответствии с главой «Блоки управления 1011»

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13

Температурный переключатель

Тип:	TO	TS
Функция:	Нормально закрытый	Нормально открытый
Переключающая способность:	230 В / 0,5 А / 40 ВА	230 В / 0,5 А / 40 ВА
Температура / Градуирование:	50°C ... 160°C / 5 K	80°C ... 160°C / 5 K
Точность:	± 5 K	± 5 K
Гистерезис:	30 K ± 15 K	30 K ± 15 K

Температурный переключатель Рері

Тип:	TPO	TPS
Функция:	Нормально закрытый	Нормально открытый
Переключающая способность:	230 В / 0,5 А / 40 ВА	230 В / 0,5 А / 40 ВА
Температура / Градуирование:	30°C ... 120°C / 5 K	30°C ... 120°C / 5 K
Точность:	± 3 K	± 3 K
Гистерезис:	± 1 K	± 1 K

Температурный датчик

Тип:	TFA	TFB
Датчик:	Pt 100	Pt 1000
Номинальная температура срабатывания:	-70°C ... 400°C	-70°C ... 400°C
Класс точности:	B	B
Эффективность:	В соответствии с IEC 751	В соответствии с IEC 751
Соединение:	2- / 3- или 4-проводное	2- / 3- или 4-проводное

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10-13

Соединительный кабель

Тип	Материал	Макс. температура окружающей среды
PVC	Соединительный кабель из PVC	-20°C ... 80°C
PVCB	Соединительный кабель из PVC с синим покрытием	-20°C ... 80°C
SIL	Соединительный кабель из силикона	-60°C ... 180°C
PUR	Соединительный кабель из PUR	-40°C ... 80°C
RAD	Соединительный кабель Radox	-35°C ... 120°C
FTEF	Жилы с изоляцией из тефлона	-65°C ... 200°C
FPVC	Жилы с изоляцией из PVC	-5°C ... 70°C

Реле уровня

Функция реле уровня		
Функция:	Нормально открытое / S	
Переключающая способность:	230 В / 1,0 А / 100 ВА	
Функция:	Нормально закрытое / O	
Переключающая способность:	230 В / 0,5 А / 40 ВА	
Функция:	Перекидной контакт / U	
Переключающая способность:	230 В / 0,5 А / 40 ВА	

Магнитный поплавковый датчик уровня имеет модульную конструкцию и может быть оборудован в соответствии с индивидуальными потребностями.
Типовые ключи, стр. 10–13